


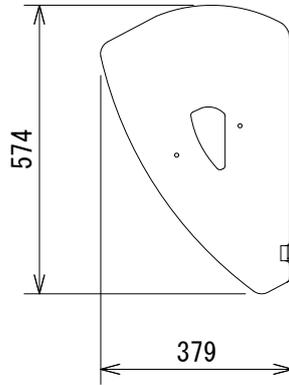
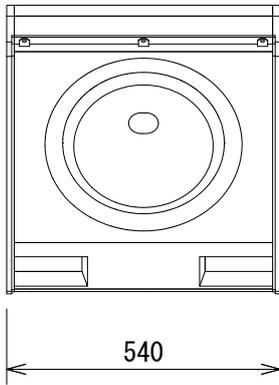


仕様

|                |   |
|----------------|---|
| 形式             | 3-Way ステージ・モニター   |
| 周波数特性          | 54Hz~21kHz (-3dB)   |
| 許容入力 (AES/ピーク) | 1000W/4000W   |
| 感度 (半空間)       | 103dB   |
| 最大音圧           | 139dB   |
| カバレッジ角         | 水平60°、垂直90°   |
| ドライバー構成        | 低域：15インチネオジウム磁石採用、4インチ (101.6mm) ボイスコイル、1000W<br>中高域：1.4インチネオジウム磁石採用コアキシャルドライバー、3.5インチ (90mm) +<br>1.75インチ (44.4mm) ボイスコイル、150W+80W |
| クロスオーバー        | バスシブ：750Hz、6.3kHz<br>パイアンプ：内部コネクター切替え、6.3kHz  |
| 入力コネクター        | 2×Neutrik NL4MP   |
| 公称インピーダンス      | 8Ω  |
| エンクロージャー       | 15/18mm合板   |
| 仕上げ            | 黒   |
| 寸法             | 540 (W) × 379 (H) × 574 (D) mm (突起部含まず)   |
| 重量             | 約29kg   |



(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|            |       |         |                                  |           |       |             |
|------------|-------|---------|----------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |         | TITLE                            |           |       |             |
|            |       |         | CODA<br>3Way-ステージモニター<br>CUE TWO |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN                           | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/15  | '11.05. |                                  | T. Ootake |       |             |