

2028 VOCAL MICROPHONE

Built for life on the road

■ナチュラルで透明感のある DPA サウンド

- ・ ジャズからロックまで幅広いジャンルに対応

■均一な軸外特性を備えたスーパーカーディオイド特性

- ・ ハウリングマージンが広く、様々な音源が混在するステージ上でも取り扱いが容易
- ・ 優れた軸外特性により、どの角度からも均一のクオリティで收音
マイクの角度を気にせず自由なパフォーマンスを実現

■ワイヤードまたはワイヤレスの選択が可能


- ・ ワイヤレスモデルは、Shure・Sony・Lectrosonics 対応と Sennheiser 対応の 2 種類を用意



DPA が誇る最上級サウンドをもっと身近に ワンランク上のパフォーマンスを演出する、高品位ボーカル・マイクロホン



- ナチュラルで色付けのない DPA サウンドを継承する新開発のカプセルを搭載。
- フィードバックに強く、周囲の音も自然に收音する優れた軸外特性。
- 4018VL 同様、リニアな周波数特性。
- カプセル固定の一体型。
- ショックマウントとポップフィルターを搭載。
- XLR 端子搭載のワイヤードモデルのほか、2 種類のワイヤレスモデルを用意。

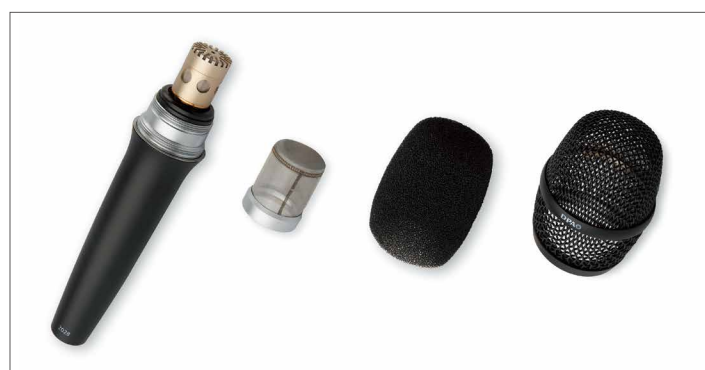

■ ワイヤードタイプ

2028-B-B01



■ ワイヤレスタイプ

2028-B-SL1

Shure/Sony/Lectrosonics 対応





2028-B-SE2

Sennheiser: 2000/6000/9000/
evolution/D1 対応



■仕様

指向特性	超単一指向性
形式	プリボラライズド・コンデンサー型
周波数レンジ	20Hz ~ 20kHz
周波数レンジ (± 2dB, 12cm)	100Hz ~ 16kHz (HPF80Hz)
感度 (± 3dB, 1kHz)	- 46dB re 1V/Pa
等価雑音レベル (A ウェイト)	22dB(A)
SN 比 (A ウェイト, 1kHz@1Pa)	72dB(A)
全高調波歪率 (THD)	1% 以下 (139dB SPL、ピーク)
ダイナミックレンジ (代表値)	117dB
最大音圧レベル	160dB SPL
電源	ファンタム DC48V ± 4V
コネクター	XLR3 ピン※ワイヤードタイプ
カプセルサイズ	直径 19mm
寸法	φ 48 × 全長 188mm
質量	286g

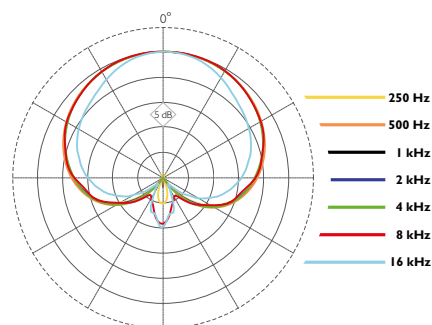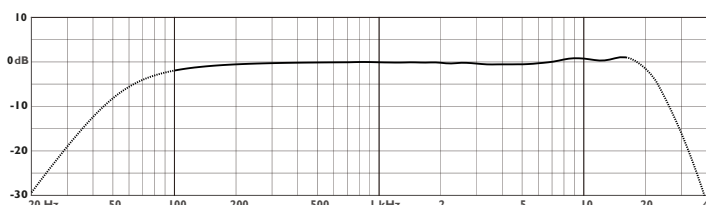

2028 の詳細はこちらから ▶

https://www.hibino-intersound.co.jp/dpa_microphones/vocal_mic/2028/



<http://www.hibino-intersound.co.jp/>

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

- 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。