



d:facto™ Handheld Microphones



- d:facto Vocal Microphones -d:facto 4018V-
- d:facto Linear Vocal Microphones -d:facto 4018VL-

2019年12月版

ワイヤード、ワイヤレスいずれにも対応するアダプター機構を採用 多彩なジャンルで活躍する、高品位ハンドヘルド・マイクロホン

- アダプターを変更するだけで、ワイヤードにもワイヤレスにも対応します。
- ワイヤレス用アダプターは、ソニーやシュア、ゼンハイザーなどのワイヤレスシステムに対応する全4モデルを用意。ハンドヘルド型送信機用のマイクヘッドとして使用できます。
- ポップノイズ軽減のため三重構造のプロテクショングリッドを搭載しているほか、カートリッジ付近にはハンドリングノイズを軽減するショックマウント機構を施しています。
- アダプター内部には、ワイヤードとワイヤレスのいずれでも同等のクオリティを実現する、高品位トランス、プリアンプを搭載しています。
- スタジオクオリティの音質をそのまま、シーンに合わせてワイヤレスまたはワイヤードの使い分けに対応します。

d:facto™



■ アダプター

ワイヤード用



OR

ワイヤレス用



+

■ カプセル

Vocal
超単一指向性



MMC4018V

OR

Linear Vocal
超単一指向性



MMC4018VL

+

■ グリル



DUA0710

ワイヤードタイプ



ワイヤレスタイプ



d:facto 4018V

超単一指向性
オープンブライス

ライブステージにスタジオクオリティをもたらす
ボーカル・マイクロホン



■ワイヤードタイプ

4018V-B-B01 (XLR3 ピン端子)

■ワイヤレスタイプ

4018V-B-SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics 用)

4018V-B-SE2 (Sennheiser SKM 2000/6000/9000/evolution D1 用)

4018V-B-SE5 (Sennheiser SKM 5200 用)

4018V-B-WI2 (Wisycom 用)

- ボーカル用に開発されたコンデンサー型の高品位カプセル「MMC4018V」を搭載。驚くほど自然で色づけない音質を実現。
- 最大音圧レベル 160dB SPL を実現。透明感のある繊細な女性ボーカルから、ハードなロックまで多彩なジャンルの音楽に対応。
- セパレーションに優れており、多彩な音源が混在するライブステージでもボーカルを鮮明に收音。

d:facto 4018VL

超単一指向性
オープンブライス

極めてフラットで色づけない音質の
ボーカル・マイクロホン



■ワイヤードタイプ

4018VL-B-B01 (XLR3 ピン端子)

■ワイヤレスタイプ

4018VL-B-SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics 用)

4018VL-B-SE2 (Sennheiser SKM 2000/6000/9000/evolution D1 用)


4018VL-B-SE5 (Sennheiser SKM 5200 用)

4018VL-B-WI2 (Wisycom 用)


- ボーカル用カプセル「MMC4018V」のハイエンドブーストを取り除き、極めてフラットで色づけない音質を実現するカプセル「MMC4018VL」を搭載。
- コンデンサー型ながら最大音圧レベル 160dB SPL を実現。透明感のある繊細な女性ボーカルから、ハードなロックまで多彩なジャンルの音楽に対応。
- ライブステージはもちろん、レコーディング用途としても最適なナチュラルな音質を獲得。

d:facto 4018VL は、d:facto 4018V の音響特性はそのまま、高域をフラットに調整したことで、さらにナチュラルで色づけない音質を獲得しています。

● d:facto 4018V / カプセル : MMC4018V

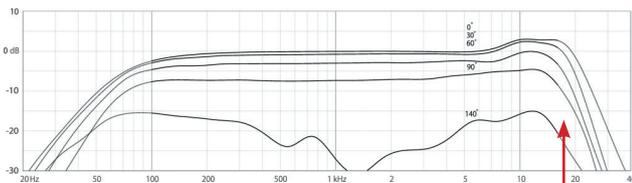


● d:facto 4018VL / カプセル : MMC4018VL

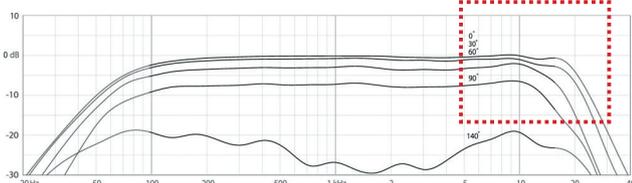


仕様

製品名	d:facto 4018V	d:facto 4018VL
指向特性	超単一指向性	
形式	プリボラライズド・コンデンサー型	
周波数レンジ	20Hz ~ 20kHz, HPF:80Hz	20Hz ~ 20kHz, HPF:80Hz
周波数レンジ (± 2dB/12cm)	100Hz ~ 16kHz (3dB ソフトブースト @12kHz)	100Hz ~ 16kHz
感度 (± 2dB/1kHz)	- 46dB re.1V/Pa	
等価雑音レベル	19dB SPL (A ウェイト)	
全高調波歪 (THD)	1% 以下 (139dB SPL、ピーク)	
ダイナミックレンジ	120dB (代表値)	
最大音圧レベル	160dB SPL	
出カインピーダンス	100 Ω	
電源 (*)	ファンタム DC48V ± 4V/2mA	
コネクター (*)	XLR3 ピン	
寸法・質量 (*)	φ 52 × 全長 205mm, 309g	
セット内容 (ワイヤード)	カプセル (MMC4018V)、ワイヤード用ハンドル (FAADPA2B)、グリル (DUA0710)、マイクホルダー (DUA0715)、キャリングポーチ	カプセル (MMC4018VL)、ワイヤード用ハンドル (FAADPA2B)、グリル (DUA0710)、マイクホルダー (DUA0715)、キャリングポーチ
セット内容 (ワイヤレス)	カプセル (MMC4018V)、ワイヤレス用アダプター、グリル (DUA0710)、キャリングポーチ	カプセル (MMC4018VL)、ワイヤレス用アダプター、グリル (DUA0710)、キャリングポーチ

▼ d:facto 4018V

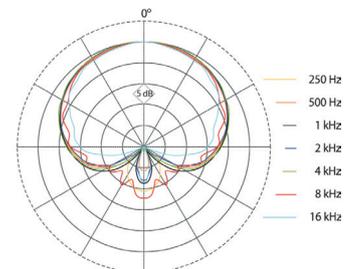

▼ d:facto 4018VL

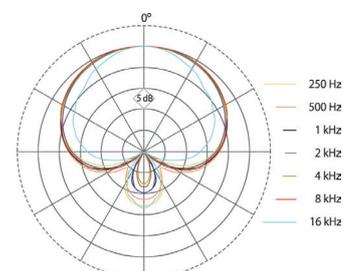

(*) ワイヤードタイプ

■交換用パーツ・アクセサリ



●カプセル

MMC4018V

超単一指向性（ボーカル）



MMC4018VL

超単一指向性（リニアボーカル）



●アダプター

FAADPA2B

ワイヤード用ハンドル



FAASL1B

Shure/Sony/Lectrosonics 用



FAASE5B

Sennheiser SKM 5200 用



FAASE2-ewB

Sennheiser SKM 2000/9000/evolution 用



FAAWI2B

Wisycorn 用



●グリル

DUA0710

グリル（黒）



●マイクホルダー

DUA0715

マイクホルダー



●ウインドスクリーン

DUA0703

ウインドスクリーン



■関連製品

2028

DPA が誇る最上級のサウンドをもっと身近に
d:facto4018 のクオリティを継承する、ハイパフォーマンスモデル

■ワイヤードタイプ

2028-B-B01（XLR3 ピン端子）

■ワイヤレスタイプ

2028-B-SL1（Shure/Sony/Lectrosonics 用）

2028-B-SE2（Sennheiser SKM 2000/6000/9000/evolution D1 用）

- ナチュラルで色付けのない DPA サウンドを継承する新開発のカプセルを搭載。
- フィードバックに強く、周囲の音も自然に收音する優れた軸外特性。
- 4018VL 同様、リニアな周波数特性。
- カプセル固定の一体型。
 - ※ d:facto のようにワイヤード～ワイヤレス間の変更はできません。
- ショックマウントとポップフィルターを搭載。

※詳しくはこちらから↓

https://www.hibino-intersound.co.jp/dpa_microphones/vocal_mic/2028/



<https://www.hibino-intersound.co.jp/>

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 3-5-12

TEL : 03-5783-3880 FAX : 03-5783-3881

E-mail : info@hibino-intersound.co.jp

- このカタログに掲載されている商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープンブライズです。
- 商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- このカタログの掲載内容は 2019 年 12 月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- このカタログに掲載されている商品名、会社名等は各社の登録商標または商標です。