


仕様

	G308-L (White)	G308-R (White)
形式	2-Way フルレンジ・スピーカーシステム	
	L仕様	R仕様
周波数特性	70Hz~30kHz (-3dB)	
許容入力(AES / ピーク)	220W/880W	
感度	94.5dB	
最大音圧	124dB	
カバレッジ角	90°円錐	
ドライバー構成	低域: 1 × 8 インチユニット、2 インチボイスコイル 高域: 1 インチコンプレッションドライバー、1.5 インチボイスコイル	
クロスオーバー	1.9kHz	
入力コネクター	2 × Neutrik NL4MP	
公称インピーダンス	8 Ω	
エンクロージャー	合板	
仕上げ	G308-L/Rは黒、G308-L/R Whiteは白 (RAL9016)	
寸法	230(W) × 471(H) × 260(D) mm (突起部含まず)	
重量	約9.5kg	
その他	Human EQスイッチ	

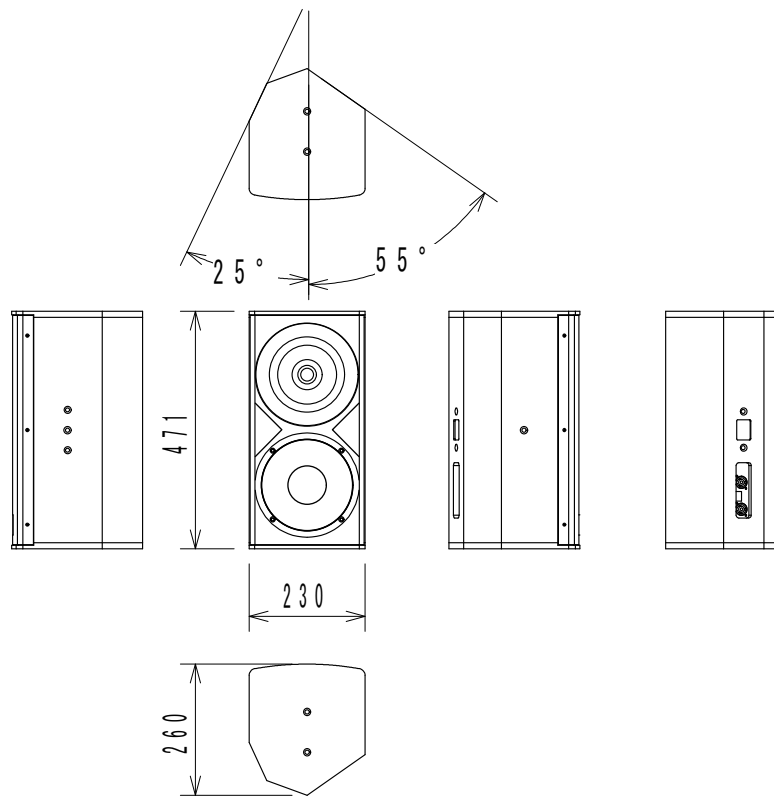

寸法図はG308-R (右側仕様)

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA AUDIO G308-L/R (White)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	2015.03		Kojima Shohei		