


仕様

最大ピクセルクロック	600MHz
最大対応解像度	4K DCI : 4096 × 2160@60Hz (4:4:4) 4K UHD : 3840 × 2160@60Hz (4:4:4) 1080pフルHD 1920 × 1200 WUXGA
対応音声形式	LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio
HDMI入力端子	HDMI TypeA (19ピン、メス、MonoLOK) × 1
HDMI出力端子	HDMI TypeA (19ピン、メス、MonoLOK) × 4 ※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能
USBポート	Mini-B
電源	DC5V、7.5W
動作温度	0～+50℃
動作湿度範囲	5%～90% RH(相対湿度)、結露なきこと
MTBF	300000時間
寸法(W×H×D)	214×26×93mm(除突起部)
質量	0.31kg
付属品	HDMIケーブル(1.8m、MonoLOK)×1、L字型ブラケット×2、L字型ブラケット固定用ネジ(M3-6mm)×4、別売の1Uラックマウントトレイ(EXT-RACK-1U-GRY)への固定用ネジ(M6-32.5mm)×2、ゴム足×4、電源アダプター×1

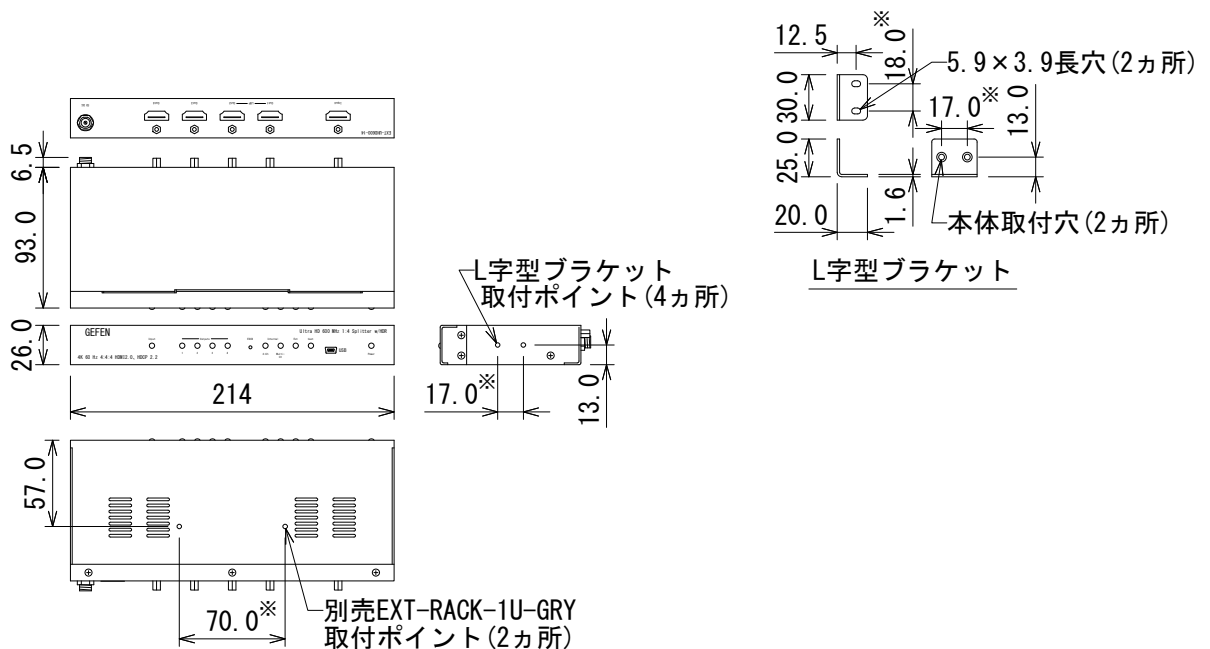

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			GEFEN HDMI分配器 EXT-UHD600-14			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'17.09.		N. Sasaki		