

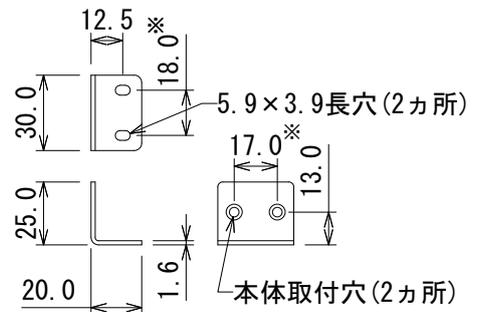


仕様

最大ピクセルクロック	600MHz
ビデオ入力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 4
ビデオ出力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 1 ※18pinで5V/500mAの電源供給可能
RS-232端子	D-Sub9ピン(メス) × 1
イーサネット端子(IPコントロール)	RJ-45 × 1
IR In/Ext端子	3.5mmステレオミニ × 1
電源	DC5V、7W
運用温度	0~50℃
運用湿度	5%~90%RH(結露なきこと)
保管温度	-20~+85℃
保管湿度	0%~95%RH(結露なきこと)
MTBF	300000時間
寸法(W×H×D)	214 × 26 × 93mm(除突起部)
質量	320g
付属品	IR 延長機(EXT-RMT-EXTIRN) × 1、IR リモコン × 1、マウント用L型金具 × 2、 L型金具固定用ネジ(M3、6mm) × 4、Gefen専用ラックトレイ固定ネジ(6-32、5mm) × 2、 電源アダプター × 1、ゴム足 × 4

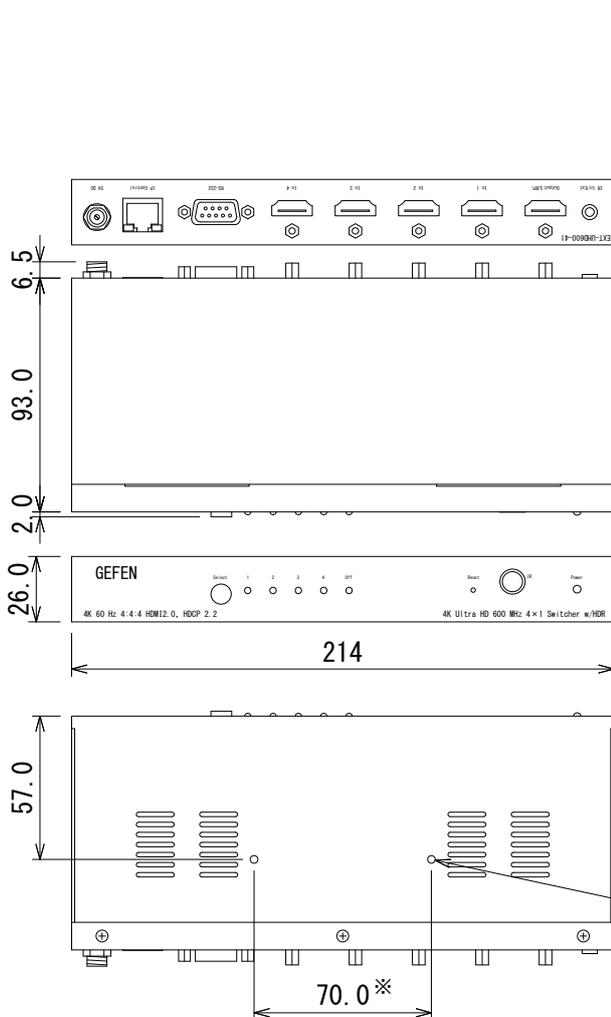

固定金具

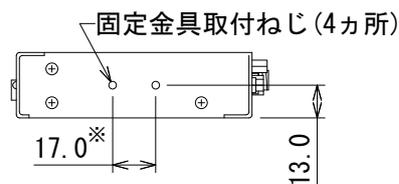

別売EXT-RACK-1U用固定ねじ穴

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen HDMI切替機 EXT-UHD600-41			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'17.06.		N. Sasaki		