
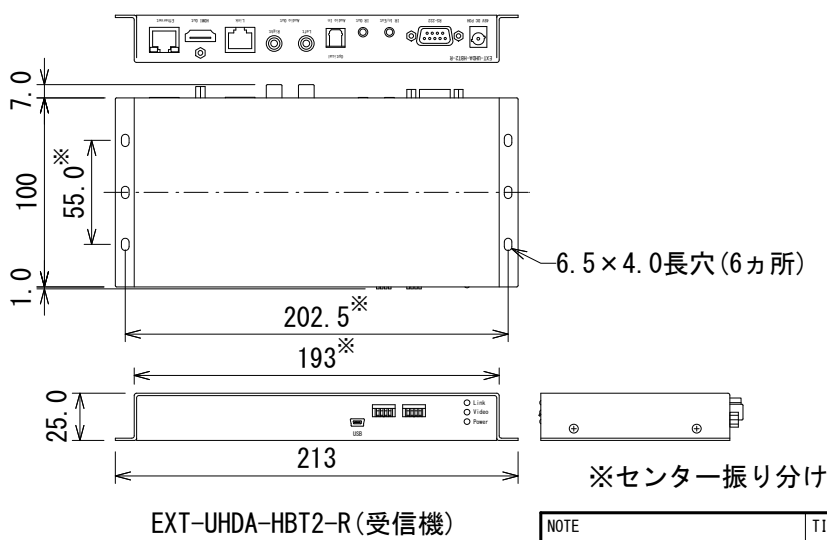


仕様

最大ピクセルクロック	300MHz
最大対応解像度	4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)/@30Hz(4:4:4、8bit)、 4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4)、1920×1200、1080p
ビデオ入力端子(送信機)	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1
ビデオ出力端子(受信機)	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1
リンク端子(送受信機)	RJ-45(シールド、メス)×1
イーサネット端子(送受信機)	RJ-45(シールド、メス)×1
RS-232端子(送信機)	D-Sub9ピン(メス)×1
RS-232端子(受信機)	D-Sub9ピン(オス)×1
デジタルオーディオ入出力端子(送受信機)	TOSLINK(メス)×1
アナログオーディオ入出力端子(送受信機)	RCA(メス)×2
IR Ext/In端子(送受信機)	3.5mmステレオミニ×1
IR Out端子(送受信機)	3.5mmモノラルミニ×1
USB端子(Syner-G接続用)(送受信機)	Mini-B×1
電源(送受信機)	DC48V、14W
寸法(W×H×D)(送受信機)	213×25×100mm(除突起部)
質量	330g(1台、付属品ケーブル除く)
付属品	DVIケーブル(1.8m、M-M)×1、IRエミッター×1、IR延長機×1、HDMIケーブル(1.8m、M-M、MonoLOK)×1、 TOSLINKデジタルオーディオ・オプティカルケーブル(1.5m、M-M)×1、 D-Sub9ピンケーブル(1.8m、M-F)×1、電源アダプター(EXT-PS48U1A-LP-6)×1

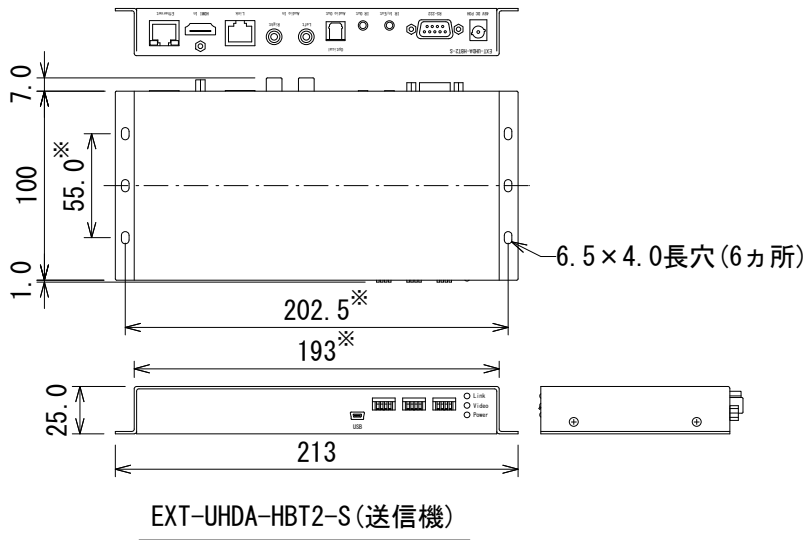

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE		TITLE				
		Gefen 4K UHD対応HDMI延長機 EXT-UHDA-HBT2				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'17.06.		N. Sasaki		