



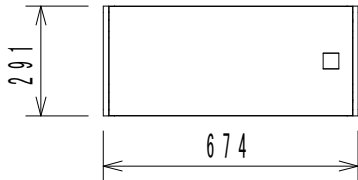


仕様

|                 |  |
|-----------------|--|
| 形式              | 3-way フルレンジ アレイアブルポイントソーススピーカー   |
| 周波数特性           | 50Hz~22KHz (-6dB)  |
| 許容入力(AES / ピーク) | 低域1200W/4800W、中高域 150W/1300W ※パッシブ構成のみの設計  |
| 感度(1W/1m)       | 低域:100dB 中高域:111dB   |
| 最大音圧            | 低域:137dB 中高域:146dB   |
| ドライバー構成         | 低域: 2×10 インチネオジウム磁石、耐水加工コーン使用、3 インチ(77mm) ボイスコイル 2×600W (AES)<br>中高域: 9 インチ同軸2.0° 曲面波ドライバー<br>中域 3.5 インチボイスコイル 150W (AES)<br>高域 1.75 インチボイスコイル 80W (AES) |
| クロスオーバー (パッシブ)  | 500Hz , 6.3kHz   |
| 公称インピーダンス       | 8 Ω (±2)   |
| 入力コネクター         | 2xNeutrik NL4WP  |
| フライング金具         | 製品に含む  |
| エンクロージャー        | 合板   |
| 仕上げ             | ポリウレタ樹脂塗装(防水性) 標準: 黒   |
| 寸法              | 674(W)×291(H)×492(D)mm (突起部含まず)  |
| 重量              | 約27kg  |



(単位:mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|                  |               |                 |  |                           |       |             |
|------------------|---------------|-----------------|--|---------------------------|-------|-------------|
| NOTE             |               |                 | TITLE<br>CODA AUDIO<br>3-way アレイアブルポイントソーススピーカー<br>APS |                           |       |             |
| PAPER SIZE<br>A4 | SCALE<br>1/20 | DATE<br>2017.11 | DESIGN   | DRAWN<br>Kojima<br>Shohei | CHECK | DRAWING NO. |