


仕様

指向性	ワイド単一指向性
カートリッジ	プリポラライズド・コンデンサー
周波数レンジ(±2dB)	40Hz~20kHz
感度(±2dB@250Hz、公称値)	-40dB re、1V/Pa
等価雑音レベル(Aウエイト、代表値)	18dB SPL
全高調波歪み(THD)	1%以下(139dB SPL)
ダイナミックレンジ(代表値)	118dB
最大音圧レベル	152dB SPL
インピーダンス	200Ω以下
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大100m
電源	ファンタムDC48V/2.8mA
コネクター	XLR3ピン(オス)
色	マットブラック
質量	約60g
寸法	φ19×64mm(突起部含まず)
使用温度範囲	-40℃~45℃
使用湿度範囲	90%以下

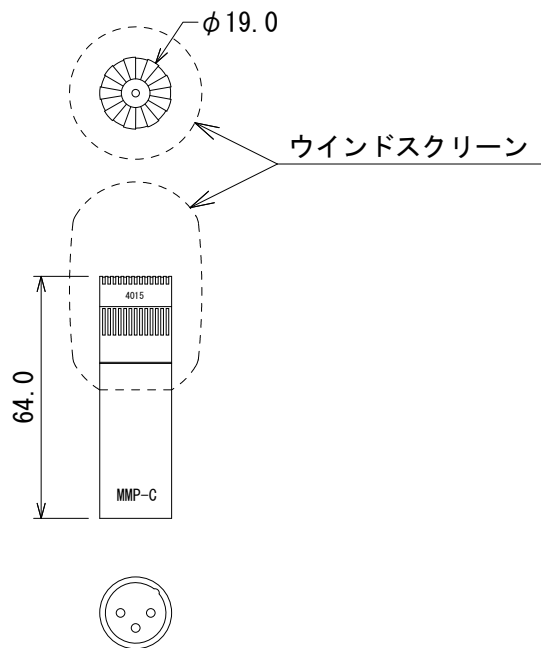

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			DPA ワイド単一指向性マイクロホン 4015C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'18. 02.		N. Sasaki		