



仕様

形式	12インチ設備用サブウーファー スピーカー
周波数特性	38Hz~150KHz(-6dB)
許容入力(AES/ピーク)	800W/3200W
感度(1W/1m)	95dB (ハーフスペース)
最大音圧レベル	130dB(ピンクノイズ、クレストファクター6dB)
ドライバー構成	12インチネオジウム低歪率ウーファーユニット 3インチ(77mm)ボイスコイル 800W(AES)
公称インピーダンス	4Ω(±1)
入力コネクター	1xNeutrik NL4WP
エンクロージャー	合板
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装(防水性)標準:黒
寸法	580(W)×342(H)×350(D)mm
重量	約17kg

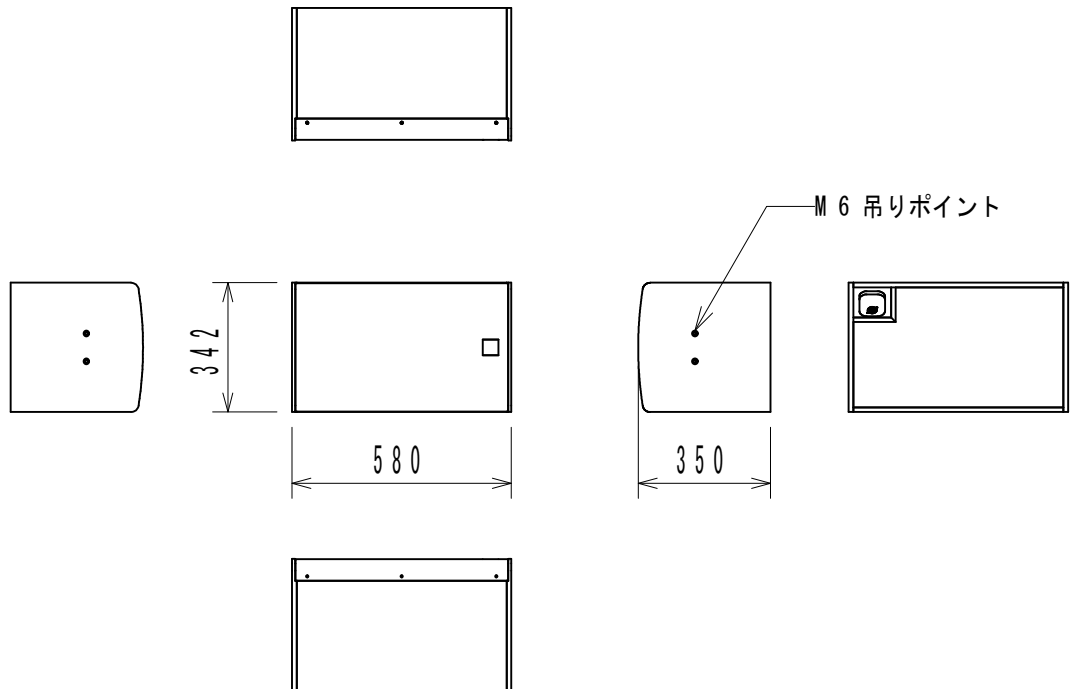

(単位:mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE			
 2020.5月M6吊りポイント用ネジ穴を追加。		CODA AUDIO 12インチ設備用サブウーファー スピーカー U12i			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/20	2020.5		Kojima Shohei	
			DRAWING NO.		