


仕様

形式	3-way フルレンジ アレイアブルポイントソーススピーカー
周波数特性	50Hz~22kHz (-6dB)
許容入力(AES / ピーク)	低域1200W/4800W、中高域 150W/1300W ※パッシブ構成のみの設計
感度(1W/1m)	低域:100dB 中高域:111dB
最大音圧	低域:137dB 中高域:146dB
ドライバー構成	低域: 2×10インチネオジム磁石、耐水加工コーン使用、3インチ(77mm)ボイスコイル 2×600W (AES) 中高域: 9インチ同軸2.0°曲面波ドライバー 中域 3.5インチボイスコイル 150W (AES) 高域 1.75インチボイスコイル 80W (AES)
クロスオーバー (パッシブ)	500Hz, 6.3kHz
公称インピーダンス	8Ω (±2)
入力コネクター	2×Neutrik NL4WP
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 (防水性) 標準: 黒
寸法	674(W)×291(H)×492(D)mm (突起部含まず)
重量	約2.7kg

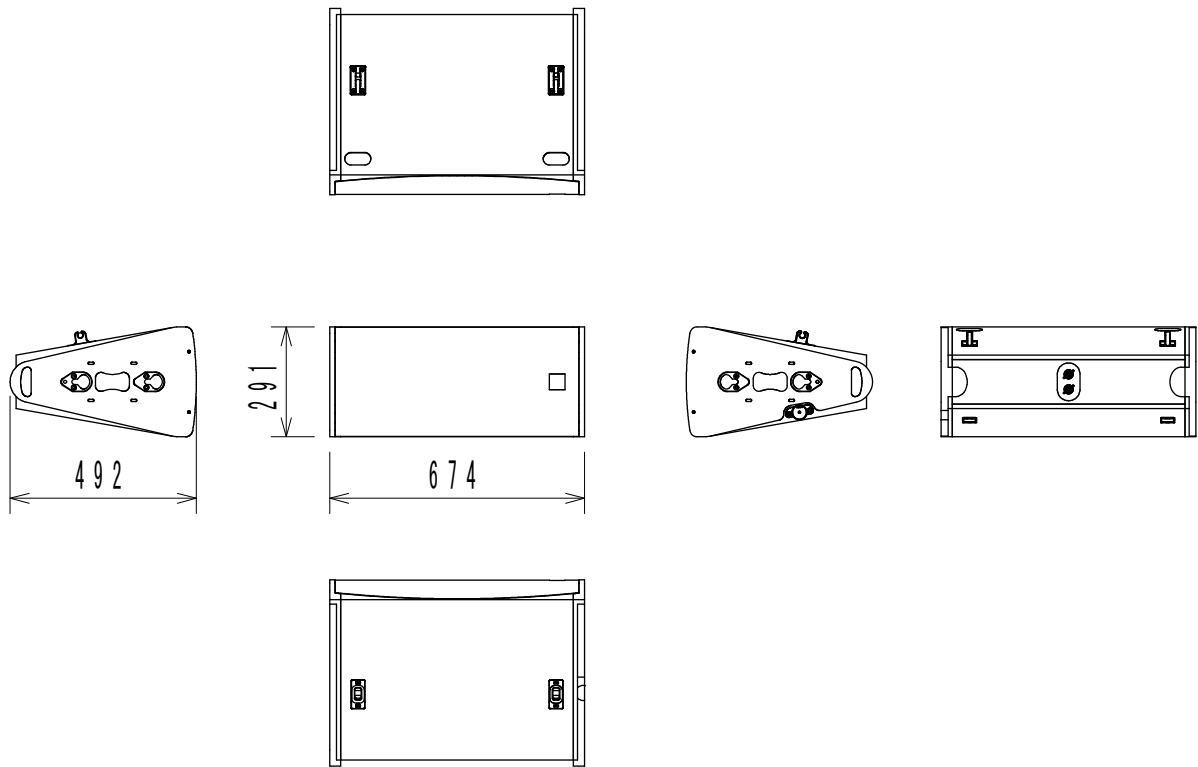

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE					
2020.5 表示方法の変更。		CODA AUDIO					
		3-way アレイアブルポイントソーススピーカー					
		APS					
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.	
A4	1/20	2020.5		Kojima Shohei			