



仕様

形式	18インチ コンパクトサブウーファー スピーカー
周波数特性	28Hz~150KHz (-6dB)
許容入力(AES / ピーク)	1300W/5000W
感度(1W/1m)	98dB (ハーフスペース)
最大音圧	138dB (ピンクノイズ、クレストファクター6dB)
ドライバー構成	18インチ低歪率ウーファーユニット 4インチ(101.6mm)ボイスコイル 1300W(AES)
公称インピーダンス	8Ω(±1)
入力コネクター	2xNeutrik NL4WP
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装(防水性)標準:黒
寸法	674(W)×570(H)×59.6(D)mm(突起部含まず)
重量	約4.5kg

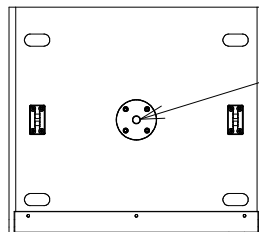

ポールマウント用20mm径メネジ

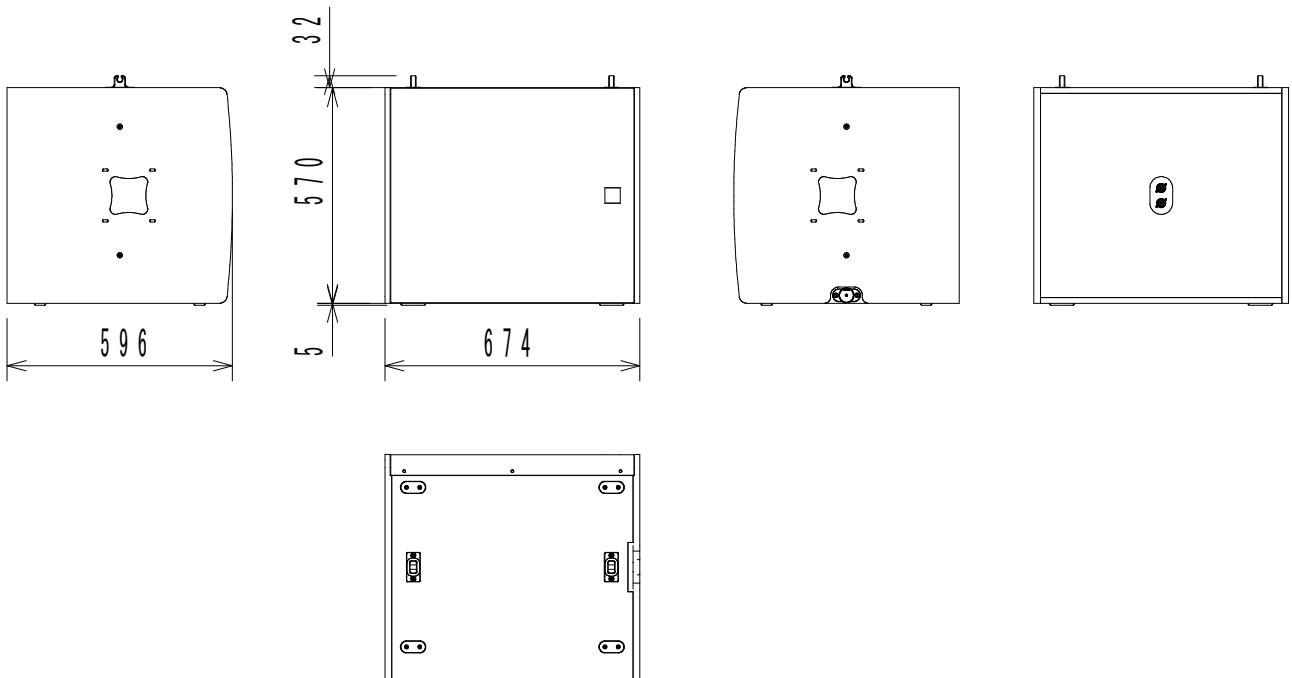

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE				
2020.5表示方法の変更。		CODA AUDIO				
		18インチ コンパクトサブウーファー				
		APS-SUB				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	2020.5		Kojima Shohei		