



仕様

HDMI入力対応解像度	最大1080p/60Hz
DVI出力対応解像度	最大1080p/60Hz
USBストリーミング	非圧縮 最大1080p/60Hz USB3.0 Type B
IPストリーミング	最大1080p/30Hz RTSPまたはRTMP
USBオーディオ入力	ステレオ
HDMIオーディオ入力	2入力:各2ch
アナログオーディオ入力	2ch Mic/Lineバランス:ファンタム電源48V/10mA
Dante入力	4ch
USBオーディオ出力	ステレオ
HDMIオーディオ出力	2ch
IPオーディオ出力	ステレオ AAC IPオーディオストリーム
アナログオーディオ出力	2ch Lineレベルバランス
Dante出力	4ch
オーディオI/Oマトリクス	10×12
RS-232ポート	ボーレート:38,400 Vaddioアスキーコマンドプロトコル RJ-45
リモート制御	Webインターフェース(設定用)、TelnetおよびRS-232(外部制御システムと接続)、マイク接点トリガー、USBインターフェース
電源	PoE+
動作環境温度	0°C~+40°C
動作環境湿度	20%~80% RH(結露なきこと)
寸法(W×H×D)	213×44×153mm(除突起部)
質量	1.2kg
付属品	PoE+パワーインジェクター×1、Cat-5ケーブル(黒、0.9m)×1、USB3.0 TypeA-TypeBケーブル(1.8m)×1、フェニックスコネクタ(3ピン)×6、ラックマウント金具AV Bridge 2x1(1Uサイズ)×一式

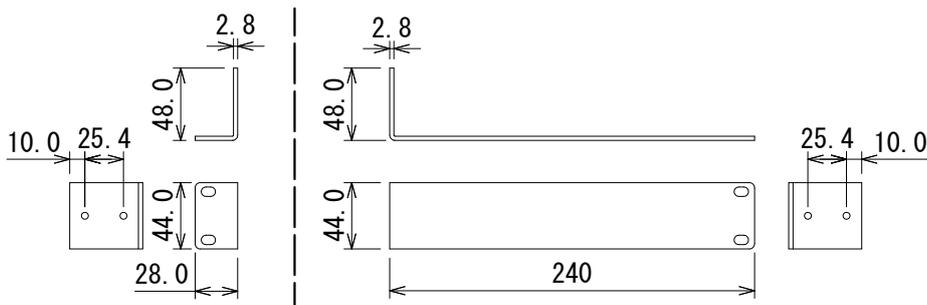

ラックマウント金具AV Bridge 2x1(1Uサイズ) 質量:315g

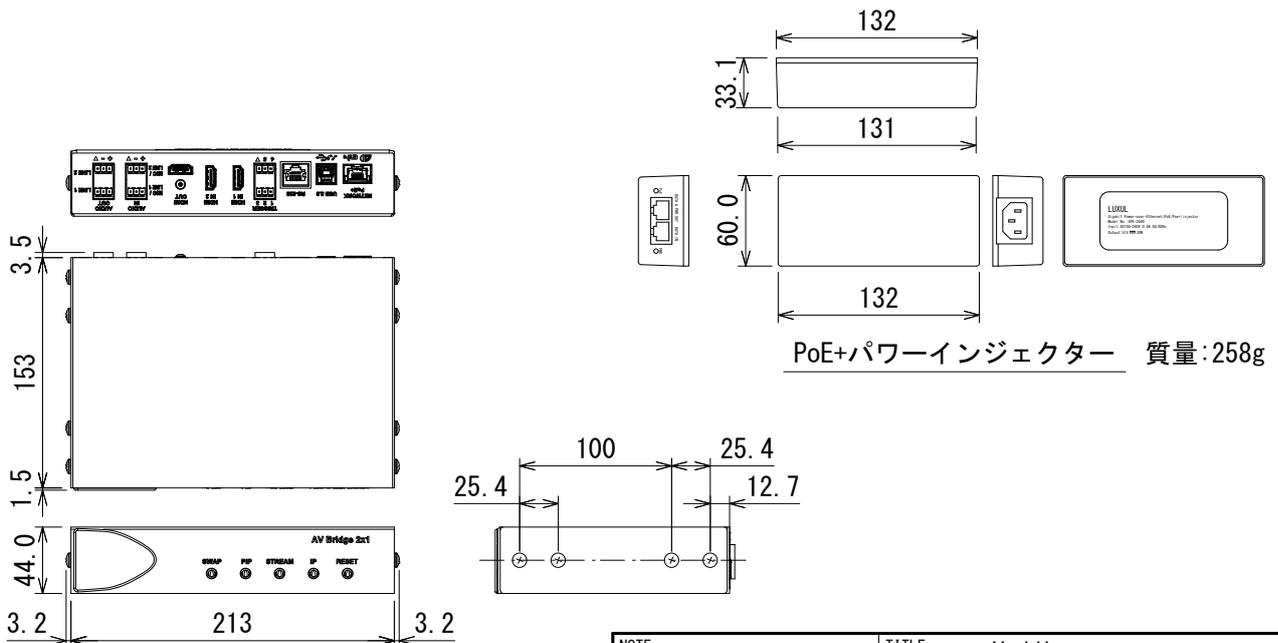

PoE+パワーインジェクター 質量:258g

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Vaddio Dante対応2×1 プレゼンテーション・スイッチャー BRG-AVB-2X1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'20.12.		N. Sasaki		