



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/1.9"タイプ CMOSセンサー
USBストリーミングのビデオ解像度	1080p~180pまで自動選択フレーム周波数は、60、30、15Hz
IPストリーミングのビデオ解像度	1080p~180pまで選択可能 フレーム周波数は、1080pのみ30、25、15Hz。他は60、30、25、15Hz
アスペクト比	すべての解像度で16:9
レンズ	2倍デジタルズーム
水平視野角	125° (ズームなし、歪み補正なし)、110° (ズームなし、歪み補正あり)
最短撮影距離	25cm
最低照度	推奨:100+lux
バックライト(逆光)補正	オン/オフ
ホワイトバランス	自動、手動
同期信号	内蔵
S/N比	50dB以上
リモート制御	Webインターフェース、Telnet
電源	PoE+
動作環境温度	0°C~+40°C
動作環境湿度	20%~80% RH(結露なきこと)
オーディオ	
EasyMic入力(2ch)	RJ-45、12V、双方向、バランス
IPストリーミング	2ch(PCM)、16bit、48KHzサンプリング
USBストリーミング	2ch(UAC)、16bit、48KHzサンプリング
マイク入力/スピーカー出力(アナログ)	マイク入力:2ch、16bit、16KHzサンプリング スピーカー出力:2chステレオ、16bit、48KHzサンプリング、120Hz~20KHz
寸法(W×H×D)	610×105×94mm
質量	2.4kg
付属品	Bluetoothリモコン、PoE+ミッドスパンパワーインジェクター(ACコード付き)、壁取付金具(黒または白)、CAT-5eケーブル(3m)(黒または白)、USB 3.0ケーブル(1.8 m、Type A-Type C)、ゴム足

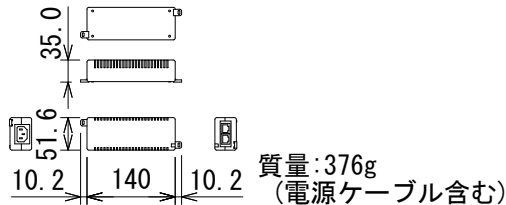

PoE+ミッドスパンパワーインジェクター

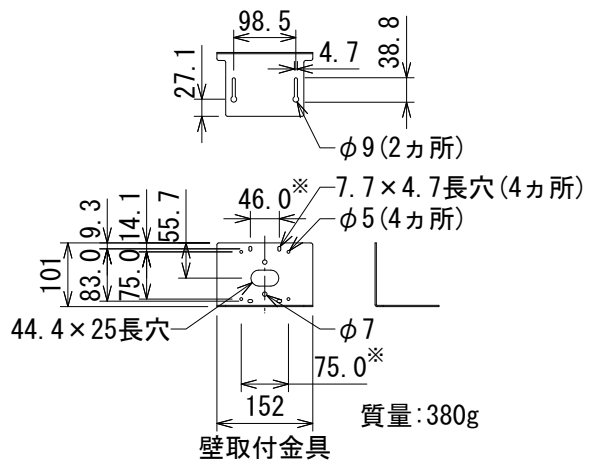

壁取付金具

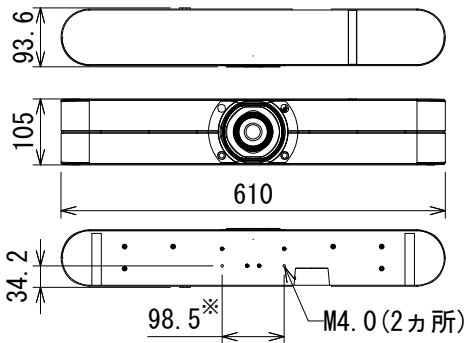

(単位: mm)

※ センター振り分け

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Vaddio オールインワン会議用カメラ CAM-HS-B、CAM-HS-W			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/12	'20.12.		N. Sasaki		