


仕様

イメージセンサー	1/2.8裏面照射型Exmor R CMOSセンサー、8.51メガピクセル(4K)
ビデオ解像度	1080p/60、59.94、50、30、25Hz 1080i/60、59.94、50Hz 720p/60、59.94、50Hz
ビデオのアスペクト比	すべての解像度で 16:9
パン/チルト範囲	パン=±150°、チルト=+90° ~ -30°、速度=0.35° /秒~120° /秒
レンズ	12倍光学ズーム、F2 ~ F3.8、f=4.4mm(Wide)~88.4mm(Tele)
水平視野角	70.2° (Wide)~6.8° (Tele)
最短撮影距離	8cm(Wide)、80cm(Tele)
最低照度	推奨:100+lux
ゲイン	オート/マニュアル(28ステップ)
バックライト(逆光)補正	オン/オフ
アパーチャ/ディテール	16ステップ
フォーカシング・システム	オートフォーカス、マニュアルフォーカス、ワンプッシュモード、 インフィニティモード(無限遠フォーカス)、ニアリミットモード
ホワイトバランス	自動、ATW(自動色温度追尾)、屋内、屋外、ワンプッシュ、手動
ノイズキャンセラ	オン/オフ、6ステップ
同期信号	内蔵
S/N比	50dB以上
リモート制御	IRリモコン、Webインターフェース、Telnet、VISCA/RS-232、APIコマンド
電源	PoE+
動作環境温度	0°C~+40°C
動作環境湿度	20%~80% RH(結露なきこと)
寸法(W×H×D)	179×180×171mm
質量	2.2kg
	PoE+パワーインジェクター、ウォールマウント、IRリモコン

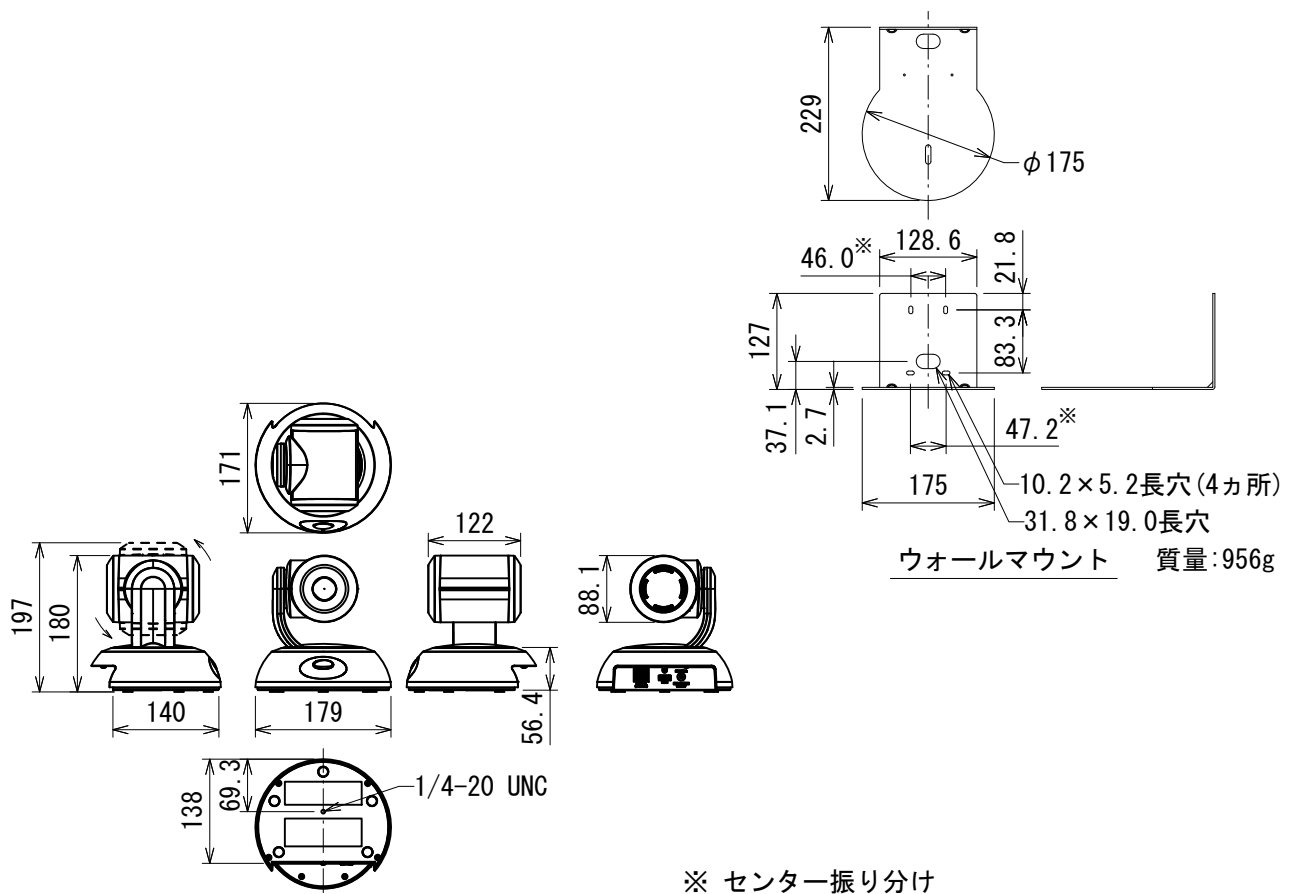

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※ センター振り分け

NOTE		TITLE			
		Vaddio			
		HDMIカメラ(12倍)			
		CAM-RS12E-HDMI-B、CAM-RS12E-HDMI-W			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/10	'21.03.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		