


仕様

イメージセンサー	1/2.8裏面照射型Exmor R CMOSセンサー、2.14メガピクセル(2K)
USBストリームのビデオ解像度	最大1080p/60Hz (EasyIPデコーダーに依存)
パン/チルト範囲	パン=±155°、チルト=+90° ~ -30° 速度=0.35°/秒~90°/秒
レンズ	20倍光学ズーム、F1.8 ~ F3.4、f = 3.8mm(Wide) ~ 38mm(Tele)
水平視野角	67.0° (Wide) ~ 7.6° (Tele)
最短撮影距離	1cm(Wide)、100cm(Tele)
最低照度	推奨:100+lux
ゲイン	オート/マニュアル
バックライト(逆光)補正	オン/オフ
アパーチャ/ディテール	16ステップ
フォーカシング・システム	オートフォーカス、マニュアルフォーカス
ホワイトバランス	自動、ワンプッシュ、手動
ノイズキャンセラ	オン/オフ
同期信号	内蔵
S/N比	50dB以上
リモート制御	Webインターフェース、Telnet
電源	PoE+
動作環境温度	0°C~+40°C
動作環境湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
寸法(W×H×D)	179×180×171mm
質量	2.3kg
付属品	ウォールマウント、IRリモコン、Cat-5eケーブル

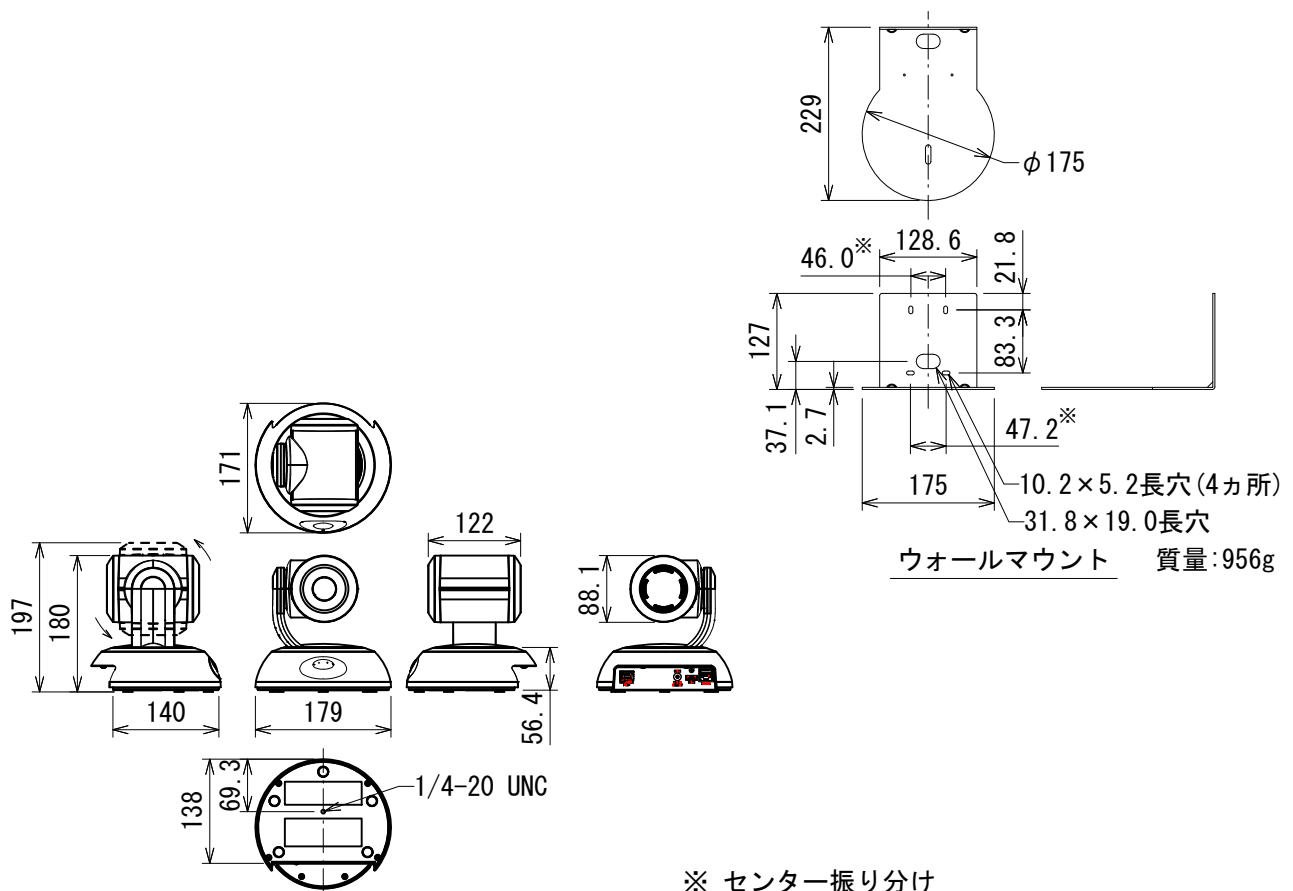

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE		TITLE			
		Vaddio 1080p/60対応AV Over IPシステム用 PTZカメラ(光学20倍ズーム) CAM-EIP20-B、CAM-EIP20-W			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/10	'21.06.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		