



仕様

形式	入出力機能付デジタル・ミキシングコンソール・エンジン
プロセッシング・エンジン	XCVI 160×64 FPGA core 可変ビット深度を使用
サンプリングレート	96kHz (±20PPM)
レイテンシー	約 0.7ms
入力チャンネル (処理能力)	128ch
バス (処理能力)	64ch (グループ、FX、AUX、マトリクス、Main出力の合計)
FX(エフェクター)	16系統、専用ステレオリターン装備
dBFsアライメント	+18dBu=0dBfs (+22dBu/XLR出力)、メーター読取0dB=-18dBfs (+4dBu/XLR出力)
入出力性能 (アナログ)	64chマイク/ライン入力 (24bit Delta-Sigma ADコンバーター) バランス、XLR、+48Vファンタム電源、-20dBパッド、アナログゲイン:+5~+60dB/1dBステップ、 入力インピーダンス:>4k Ω , >10k Ω /パッド使用時、最大入力レベル:+30dB/パッド使用時
	32chライン出力 (24bit Delta-Sigma DAコンバーター) バランス、XLR、出力インピーダンス:<75 Ω 、定格出力:+4dBu (=0dBuメーター読取) 最大出力レベル:+22dBu
接続端子	GigaACE×2 (サーフェイス接続用), DX Link×4 (2口はリダンダント用)、ME接続用×1 ネットワーク接続用RJ45×2
オプションカードスロット	IOポート×3
ワードクロック	BNC×2 (入力×1, 出力×1)
ヘッドホン出力	標準1/4"フォーンジャック×1
電源(AC100V, 50/60Hz)	標準: MPS16×1、予備電源はオプション (別売)
消費電力	電源1台につき250W (MPS-16v2)
寸法(W×H×D)	482.6×443×309mm(除突起物、奥行きDはラックマウント面より)、EIA 10U ワイドピッチ
重量	約21kg

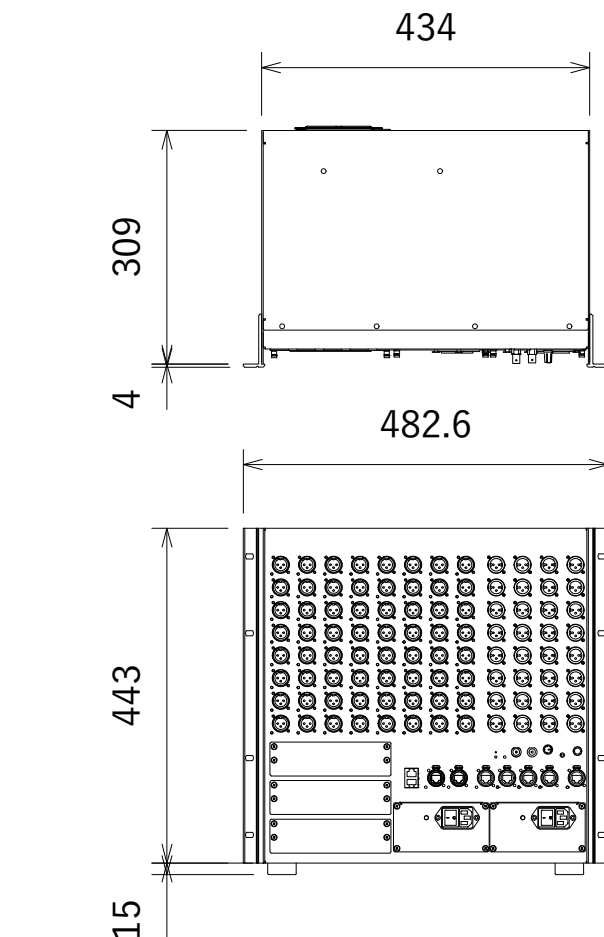

(単位: mm)

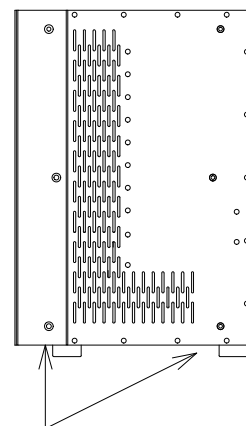

※ラックマウント部は前後で入替が可能。

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			ALLEN&HEATH DM64			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	2021.12		Shohei kojima		