
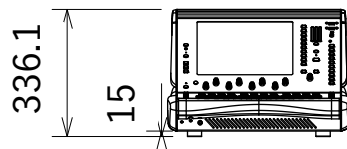
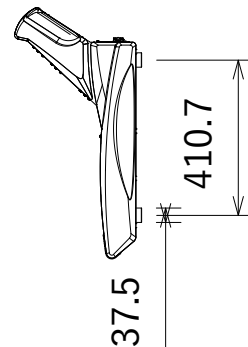
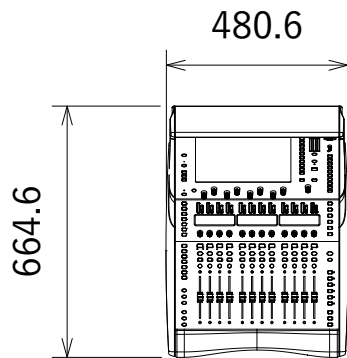


仕様

形式	dLiveシリーズ用コントロール・サーフェイス
フェーダー	100mmフェーダー×12
レイヤー	6レイヤー・フェーダーストリップ×1バンク
ディスプレイ	コントロール用12インチ静電容量式タッチスクリーン×1
ユーザー設定スイッチ	Soft Key (ユーザー・アサインابل・ソフトキー) ×19
接続端子	gigaACE×1、DX-Link×1、I/Oポート×1、ネットワーク用RJ45×2、 ワードクロック用BNC端子×1 (入出力切替)、USB-A×2、外部ディスプレイ用VGA×1、
ローカル入出力	アナログ入力用XLR3-31相当×6、アナログ出力用XLR3-32相当×6、 デジタルAES3入力用XLR3-31相当×1、デジタルAES出力用XLR3-32相当×1 ※音声入出力はデジタル・ミキシングエンジンDMまたはCDMシリーズとの接続で使用可能となります。
ヘッドフォン出力	標準1/4"フォンジャック×1、3.5mmステレオミニジャック×1 ※標準とミニジャックはパラレル配線 ※出力はデジタル・ミキシングエンジンCDMまたはDMシリーズとの接続で使用可能となります。
電源	内蔵型×1 (AC100V,50/60Hz)
消費電力	110W
寸法 (W×H×D)	480.6×336.1×665mm ※マウント金具DL-DLC15-RK19使用時は485×336.1×665mm
重量	約18kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE ALLEN&HEATH C1500 コントロール・サーフェイス (型名:dLive-C1500)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	2022.2		Kojima Shohei		