


仕様

型式		DSP内臓パワーアンプ	
モデル名		Connect 84	Connect 84D
出力 (20Hz~20kHz) RMS	2Ω	40W×4 (ブリッジ出力時: 80W×1+40W×3)	
	4Ω/8Ω	80W×4 (ブリッジ出力時: 160W×1+80W×3)	
	70V/100V	80W×4 (ブリッジ出力時: 160W×1+80W×3)	
入力	アナログ	バランス、入力感度 +26dB/+34dB切替	
	Dante	-	8x8マトリクス、48/96kHz、マルチキャストまたはユニキャスト
	AES67	-	Dante Controllerソフトウェア経由で設定
THD+N		0.1% (20Hz~20kHz)	
周波数特性 (20Hz~20kHz)		+/-0.5dB @4Ω/8Ω/70V/100V、-2.5dB @2Ω	
ダンピングファクター		>1500	
SNレベル		105dB (20Hz~20kHz @8Ω)	
クロストーク		70dB (20Hz~20kHz)	
DCオフセット		+/-3mV	
内臓DSP (デジタル処理能力)		96kHz/32bitプロセッサ、インプットマトリクス、最大48dB/oct、11Rフィルター、8バンドPEQ、100msアウトプットディレイ、リアルタイムロードモニタリング、パイロットトーンディテクション	
モニタリング		フロントパネルインジケータ、ソフトウェア内フォルトモニタリング、外部接続パルスセンサー	
遠隔監視・制御		AWSクラウドコア、LEA Professional Cloud対応	
コネクタ	アナログ入力	3ピンユーロブロック×4	
	デジタル入力	-	RJ45×2 (Danteプライマリー/セカンダリー)
	アナログ出力	2ピンユーロブロック×4	
	外部入出力	3ピンユーロブロック×1	
	ネットワーク	RJ45×1	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、4Ω	158W	
	1/4出力、4Ω	268W	
	スタンバイ	14W	
動作環境温度		保管時: -20°C~90°C、操作時: 0°C~60°C、冷却方式: 前面→背面	
寸法 (W×H×D)		482×44×382mm (ラックマウント面よりD360mm)	
質量		5.6Kg	5.6Kg
付属品		入力端子 (3ピン) ×4、出力端子 (2ピン) ×4、外部入出力用端子 (3ピン)。※Amphenol Anytekまたは同等品、IEC電源コード、ラックマウント金具×2 (出荷時装着済)、リアサポート金具×2、リアサポート金具取付用ネジ×10	

図は84Dの背面

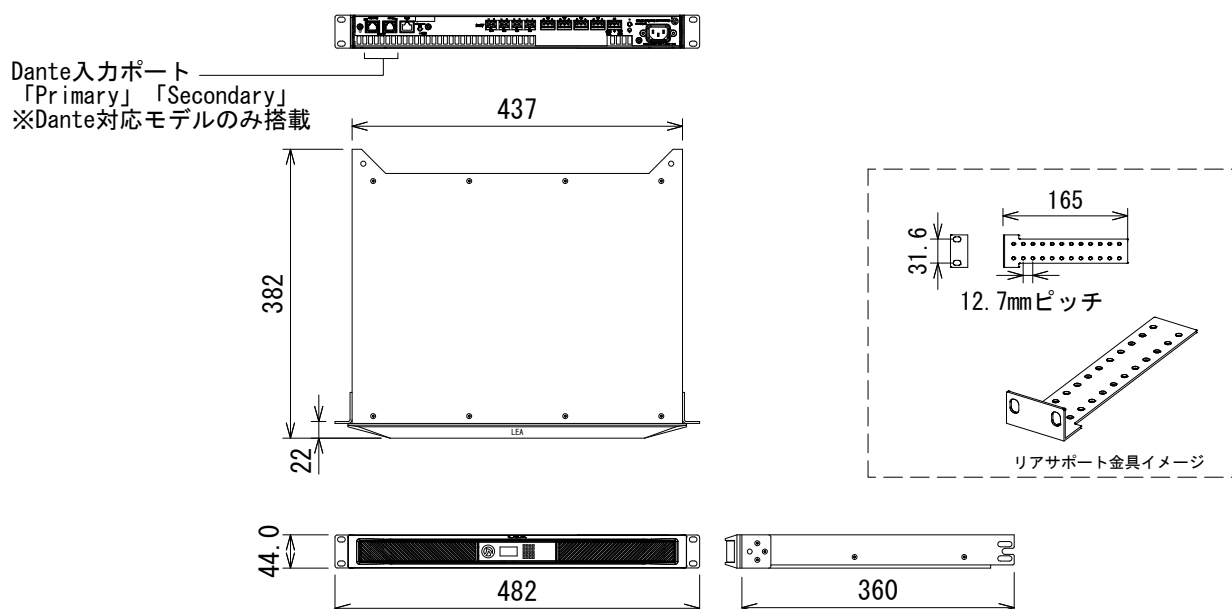

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			LEA Professional パワーアンプ Connect 84/Connect 84D			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'21.09.		N. Sasaki		