


SONIFEX

デジタルテレホンハイブリッド DHY-04シリーズ

DHY-04
Telephone Hybrid

DHY-03シリーズからバージョンアップしたDHY-04シリーズが登場
フロントパネルにワンタッチダイヤルボタンを備え、予め登録しておいた番号への接続が簡単に可能です




 技術基準適合認証品

< 機能 >

アナログ/デジタル自動認識
WEBブラウザから設定可能なワンタッチダイヤル機能
リダイヤル機能
ノイズゲート、アコースティックキャンセル
エコーキャンセル (24ms~127ms)

自動接続/切断 (ビジートーン)
レベルメーター (IN/OUT)
レベル調整 (IN/OUT)
外部機器からのリモート操作可能(接点)

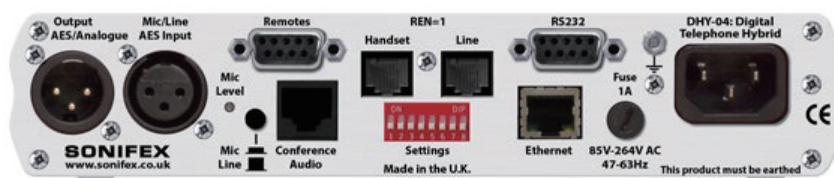

< スペック >

AES入力 : 110kΩバランス(24bit/96kHz)
ライン入力 : 10kΩバランス / 0dBu
マイク入力 : 2kΩバランス / -65dB to -35dB
マイクゲイン調整 : 35dB ~ 65dB
最大入力レベル : ライン +26dBu / マイク -24dBu
入力レベル調整 : +6dB/0dB/-6dB (フロントパネル)
+10dB内部ジャンパー設定

AES出力 : 110kΩバランス
ライン出力 : 50Ωバランス / 0dBu
出力レベル調整 : +6dB/0dB/-6dB (フロントパネル)
電話回線周波数特性 : 250Hz~4kHz (1kHz)
外部パラレル制御対応
電源 : 90~250V (47~63Hz) / 1A

■ 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります

< DHY-04シリーズ >

DHY-04 : 1回線 ボックスタイプ
DHY-04S : 1回線 1Uラックマウントサイズ
DHY-04T : 2回線 1Uラックマウントサイズ

2023年4月版

●このカタログに掲載されている製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
●このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

HIBINO

<https://www.hibino-intersound.co.jp/>

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp