


FM リファレンスモニター・測定器 FM オーディオプロセッサ



FM Reference Monitor

3Way/2ch スピーカー搭載 FM リファレンスモニター


DB3010



シンプル・高機能なスタンダードモデル

- ✓ 3Way スピーカーを搭載 高音質なモニタリングが可能
- ✓ 電界強度、無音検知機能 Alarm を Email、SNMP、GPO で発報
- ✓ Web ブラウザ上で FM/IP ラジオのモニタリング
- ✓ 視認性の良い OLED ディスプレイ
- ✓ 本体前面に 4 つのチャンネルプリセットボタン
- ✓ アナログ、AES/EBU 出力
- ✓ ヘッドフォン端子搭載
- ✓ radiko のモニタリングに対応

様々なデバイスの Web ブラウザからモニタリング

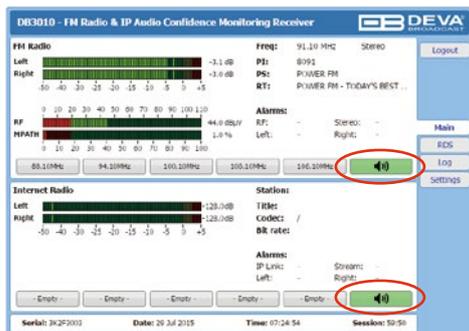

Web ブラウザ上のモニターボタンをクリックするだけで
受信した音声をモニタリングできます



DB3010 背面

Mobile FM Analyzer


GPS 対応 FM ラジオアナライザー

Radio Explorer II



車載電測に最適なモバイルタイプのアナライザー

- ✓ GPS 情報 RF ステータスと紐付けてログ保存
- ✓ 専用のログ監視アプリケーションを用いて地図にポイント表示
- ✓ シガーソケット対応の電源キット、GPS・RF アンテナ付属

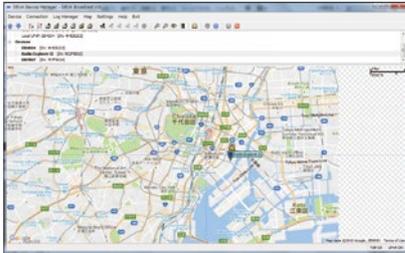

専用アプリケーション「DEVA Device Manager」

電測したデータを地図情報と併せて表示が可能
リアルタイムで取得したデータをグラフ・メーター表示

Band Scanner II

PC用ポータブルタイプ



FM Radio Monitoring Receiver

FM ラジオアナライザー

DB4005




コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ アンテナ入力、MPX入力搭載
- ✓ RF ロギング
- ✓ 最大 50ch を記録可能
- ✓ Web FTP サーバー機能、TCP/IP リモート機能
- ✓ 監視用メーター、大型フロントディスプレイ
- ✓ スペクトルアナライザー、オシロスコープ表示
- ✓ Email、SNMP、GPO によるアラーム監視

Audio Processor

4 バンド FM オーディオプロセッサー

DB64-FM



バックアップ機能に秀でたスタンダードモデル

- ✓ アナログ (Main/Aux)、デジタル (Main/Aux) の系 4 系統の入力
- ✓ 各種ソースを選択してコンポジット出力可能
- ✓ 無音検知時にはバックアップソースに自動切替
- ✓ 各種出力搭載で、radiko 等インターネットラジオ向けにも使用可能
- ✓ OLED 搭載でプロセッシング、インプットレベルなど各種メーター / グラフ表示可能
- ✓ 9 つのスケジューラーでプログラムごとにプリセットを呼び出し
- ✓ 外部からの GPI を受けてプリセットを呼び出し
- ✓ SD カードに保存された MP3 ファイルをバックアップ再生 (DB6400 のみ)

IP Audio Encoder / Decoder

コンパクト IP オーディオエンコーダー / デコーダー

DB91-TX/RX



コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ HE-AAC、MPEG-1 Layer 3、PCM対応
- ✓ Unicast/Multicast 対応
- ✓ 32/44.1/48kHz サンプリングレートをサポート
- ✓ Shoutcast、Icecast へのアップロードに対応
- ✓ 無音検出時の自動バックアップ再生機能搭載

2023年6月版

- このカタログに掲載されている製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- 仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

HIBINO

<https://www.hibino-intersound.co.jp/>

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp