

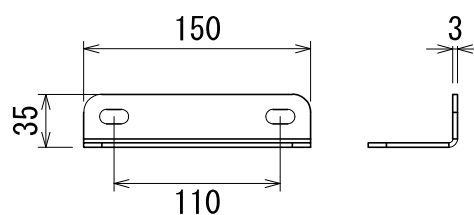

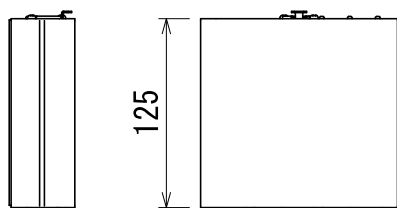


## 仕様

型式	DANTE対応アナログ出カインターフェース	
出力	アナログ出力	ライン出力x2 (XLR端子、バランス型、リレー保護)
	定格出力	+4dBu (=0dBメーター表示)
	最大出力	+22dBu
	インピーダンス	>75Ω
Danteデジタルオーディオ	1系統(EtherCon端子)、48kHz/96kHz	
電源	DC入力	12V/1.25A
	消費電力	最大10W
	PoE要件	802.3af 15.4W
動作温度範囲	0°C~40°C	
寸法(W×H×D)	130×43×125mm(除突起部)	
質量	約0.5kg	
付属品	AC電源アダプター(DT02のみ)、サーフェスマウント金具(DT02-Mのみ)、ゲイン誤操作防止用キャップ	



本体取付ネジ穴

付属品：サーフェスマウント金具(DT02-Mのみ)

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			ALLEN & HEATH			
			DANTEネットワークインタフェース DT02 / DT02-M			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	2023.07		A. Susuzuki		