


仕様

形式	3-wayフルレンジ ハイ・アウトプット・ポイントソーススピーカー
周波数特性	50Hz~22KHz (-6dB)
許容入力 (AES/ピーク)	1400W/5600W ※パッシブ構成のみの設計
感度 (1W/1m)	低域: 100dB 中高域: 108.75dB
最大音圧	144dB (クレストファクター-12dB, Aウェイト/ピンクノイズ)
ドライバー構成	低域: 2×10インチ ネオジム磁石、耐水加工コーン使用、3インチ (77mm) ボイスコイル 2×700W (AES) 中高域: 1.4インチ ネオジム磁石同軸ドライバー 中域 3.5 (90mm) インチボイスコイル 150W (AES) 高域 1.75 (44.4mm) インチボイスコイル 80W (AES)
カバレッジ角	80° × 50° ※ホーン部は、水平と垂直の回転が可能。
クロスオーバー (パッシブ)	650Hz, 6.3kHz
公称インピーダンス	6Ω
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP (±1)
サスペンション・ポイント	M8×10ポイント (H10H, H10V, HFA10各金具取付用含む) ※本体使用ネジはトルクスT40またはT45、長さが短い ため金具取付時に使用しないでください、他背面に補助用のM6×2ポイント。
IP規格 (IEC60529)	IP54
ボール耐衝撃性規格	Ball Impact Resistant: DIN18032-3に対応
エンクロージャー	合板、アルミニウム
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 標準: 黒色
寸法	280 (W) × 674 (H) × 380 (D) mm
重量	約21.5kg

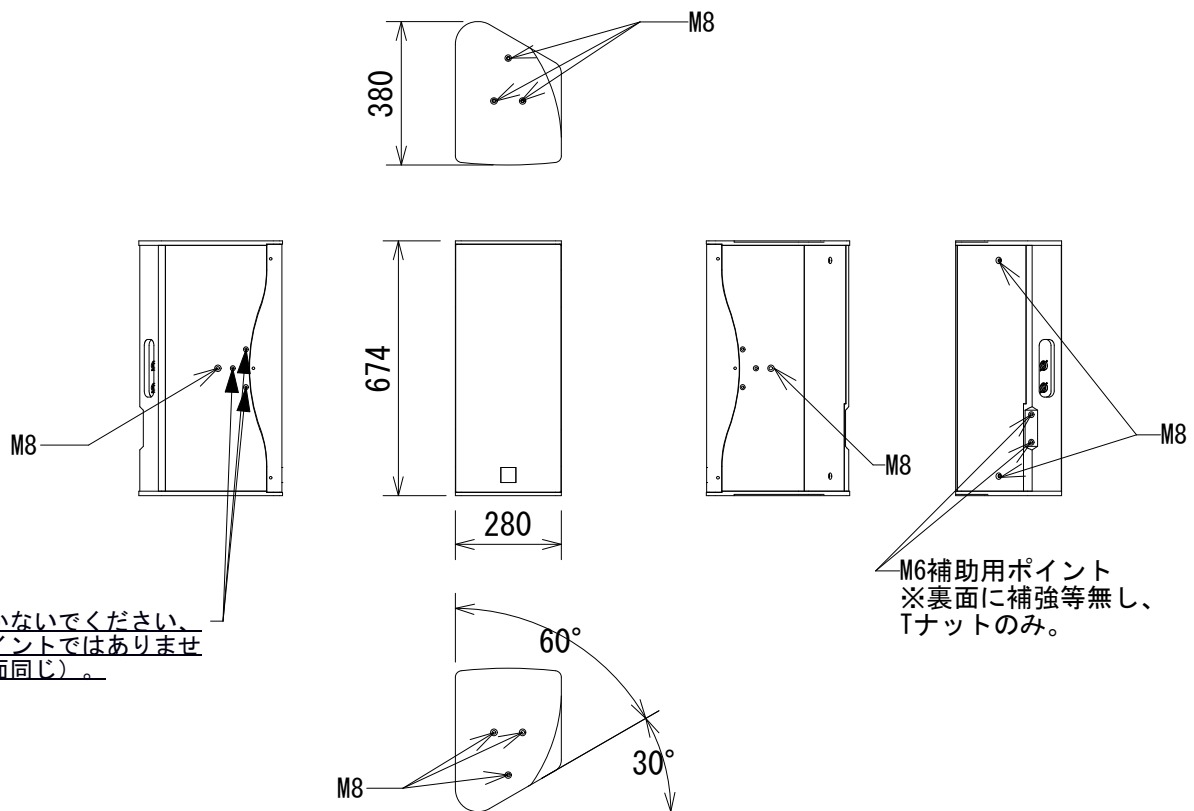

(単位: mm)

(舞台用モニタースピーカーとして使用頂く
場合のオンアクシスは60° となります)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります、ご了承ください。

NOTE 			TITLE CODA AUDIO HOPS10i-Pro85			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/20	DATE 2025.4	DESIGN	DRAWN Kojima Shohei	CHECK	DRAWING NO.