


仕様

形式	イマーシブ・インイヤーモニター・ミキシングプロセッサー
処理能力	128入力/16ミックス（サンプリングレート48/96kHz時）
ディスプレイ	7インチ タッチディスプレイ
入出力用DMIカードスロット	3スロット（オプチカル、MADI、DANTE64/96などに対応）
入出力コネクター	実装DMIカードによる。
レイテンシー	0.25ms ※DMIカードの入出力処理を除いた値。
ヘッドホン出力	標準1/4 インチ TRS フォーン×1（前面側）
USBポート	前面×1、背面×1
コントロール用ポート	前面：PoE（IEEE802.3af 15.4W）対応RJ45ポート×1 背面：NEUTRIK社イーサコンタイプRJ45×2
リンク用ポート	背面：NEUTRIK社イーサコンタイプRJ45×1
外部同期（Word clockのみ）	ワードクロック用BNC端子 In/Out各1
オーディオ・ネットワークルーター	192×192ch
電源	AC100V、50/60Hz デュアル・リダンダント（冗長）電源
消費電力	実装DMIカードによる。参考：3枚実装時で1台あたり約110W（1電源で110Wを要確保）
寸法	482.6(W)×132.4(H)×249.2(D)mm（ラックマウント面よりD:234.2）突起部含まず。
重量	約6.5kg（カード未実装での値）

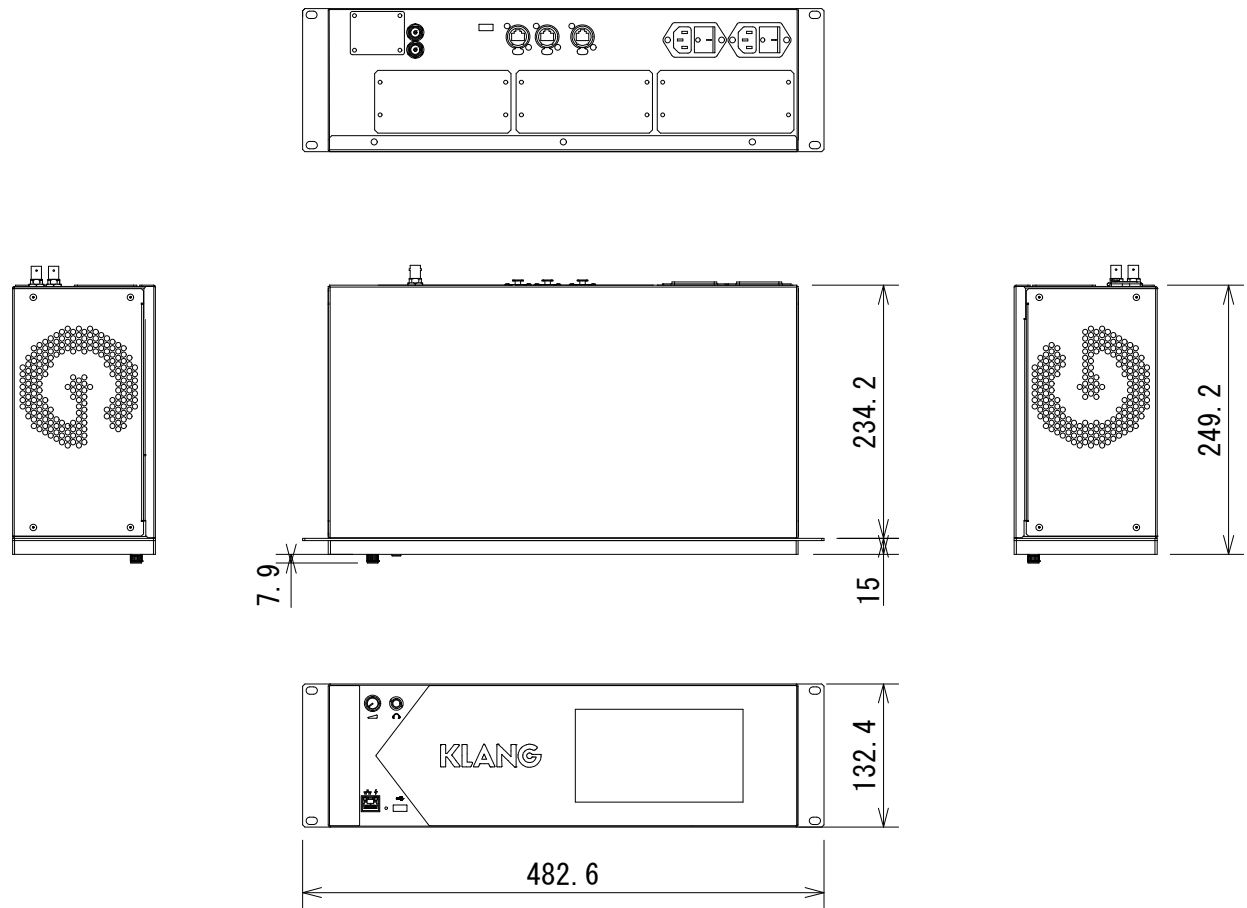

（単位：mm）

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
⌀			KLANG:technologies Konductor			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1	2025. 6		kojima shohei		