


仕様

	4098HB	4098HW
指向特性	超単一指向性	
カートリッジ	プリポラライズド・コンデンサー	
周波数レンジ(±2dB)	20Hz~20kHz	
感度(±3dB)	-34dB re、1V/Pa	
等価雑音レベル(Aウェイト)	23dB SPL	
全高調波歪み(THD)	1%以下(123dB SPL)	
ダイナミックレンジ	100dB	
最大音圧レベル	134dB SPL	
インピーダンス	30~40Ω (DAD6001 : 100Ω)	
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大300m	
グースネック長	95mm	
電源	ファンタムDC48V±4V (DAD6001)	
コネクタ	MicroDot	
色	黒	白
寸法	Φ5.5×160mm(突起部含まず)	
重量	約2g(本体)	

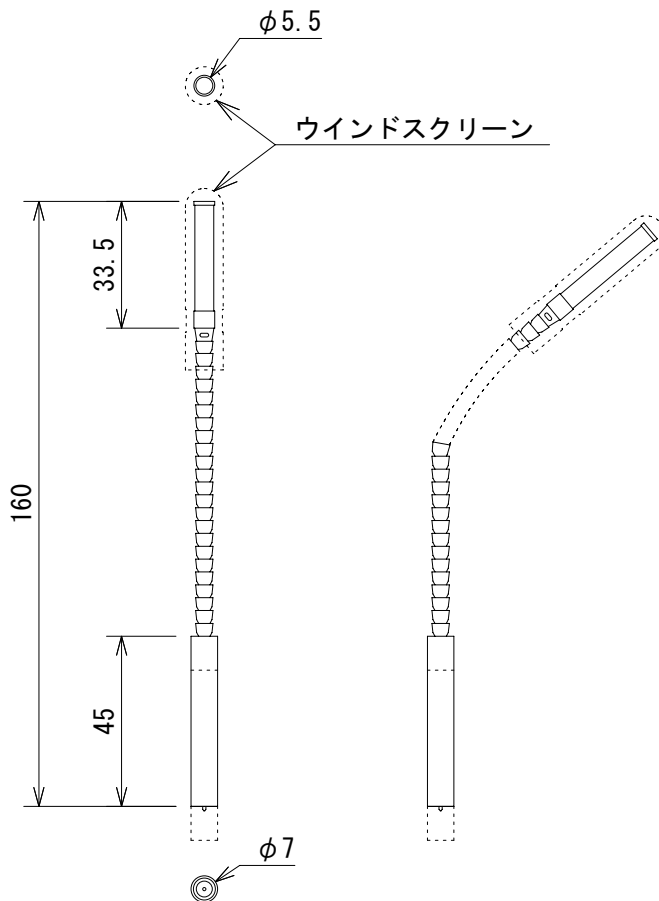

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			DPA			
			超単一指向性マイクロホン			
			4098HB & 4098HW			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'11.02.		T. Ootake		