
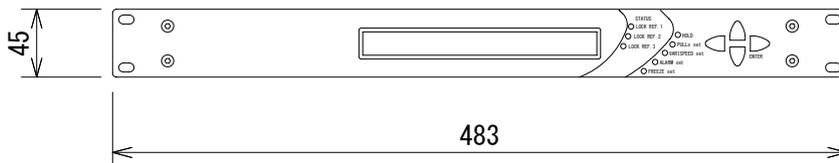
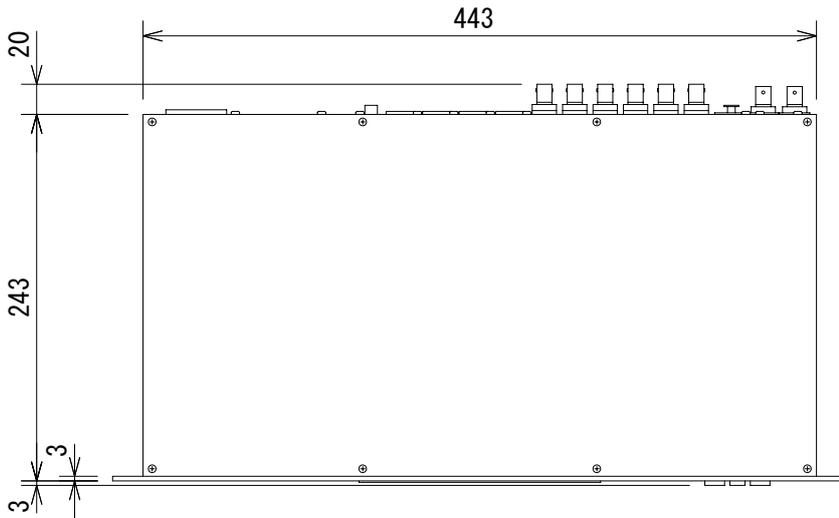


仕様

形式	マスタクロック/ビデオシンク・ジェネレータ	
外部リファレンス	NTSC、PAL/SECAMビデオシンク	端子：BNC(メス)×2 インピーダンス：75Ω
	AES/EBU3.11	端子：XLR(メス)×1 インピーダンス：110Ω
ビデオシンク出力	NTSC、PAL	端子：BNC(メス)×4 インピーダンス：75Ω
ワードクロック/ オーディオ出力	ワードクロック	端子：BNC(メス)×8 インピーダンス：75Ω 出力レベル：2.5V@75Ω
	AES/EBU11	端子：XLR(オス)×4 インピーダンス：110Ω
	S/PDIF	端子：コアキシャル×2 インピーダンス：75Ω
オシレータ	形式	TCXO
	クロックジッター	6ps以下(p-p)、1ps以下(RMS)
	クロック精度	±0.1ppm以下
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 20W	
寸法	483(W)×45(H)×243(D)mm(突起部含まず)	
重量	約3.6kg	



(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			MUTEC マスタクロック/ビデオシンク・ジェネレータ iCLOCKdp			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'08.08.		N. Sasaki		