


仕様

型番	4060 高感度モデル	4061 低感度モデル	4062 超低感度モデル	4063 低感度・低電圧モデル
指向特性	無指向性			
カートリッジ	プリポラライズド・コンデンサー型			
周波数レンジ(±2dB)	20Hz~20kHz			
感度(±3dB)	-34dB re 1V/Pa	-44dB re 1V/Pa	-60dB re 1V/Pa	-44dB re 1V/Pa
等価雑音レベル(Aウエイト)	23dB SPL	26dB SPL	33dB SPL	26dB SPL
全高調波ひずみ (THD)	1%以下 (123dB SPL、ピーク)、1%以下 (120dB SPL、RMS)			
ダイナミックレンジ(代表値)	100dB	97dB	90dB	97dB
最大音圧レベル	134dB SPL	144dB SPL	154dB SPL	138dB SPL
出カインピーダンス	30~40 Ω			
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大300m			
電源	ワイヤレスシステム : 5V~50V (DPAアダプター) ファンタムDC48V±4V			ワイヤレスシステム : 3V~50V (DPAアダプター) ファンタムDC48V±4V
コネクタ	MicroDot			
ケーブル長	1.8m			
色	黒 (-BM)、ページュ (-FM) 白 (-WM)、ブラウン (-CM)	黒 (-BM)、ページュ (-FM) 白 (-WM)、ブラウン (-CM)	黒 (-BM)、ページュ (-FM)	黒 (-BM)、ページュ (-FM) 白 (-WM)、
重量	約10g			

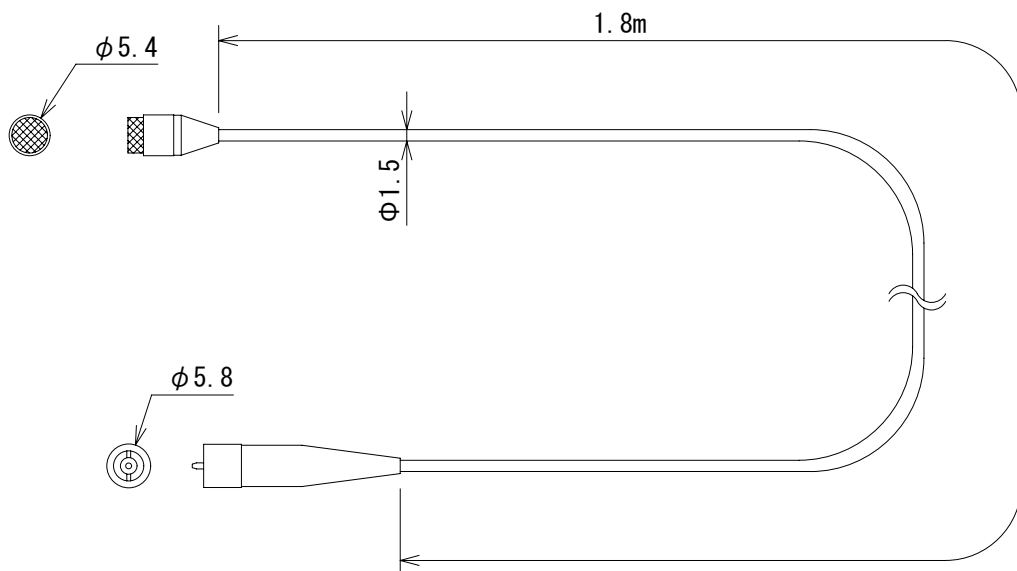

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			DPA ミニチュアマイクロホン 4060 & 4061 & 4062 & 4063			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1	'11.08.		T. Ootake		