


仕様

ステレオ出力 (THD1%、100V、60Hz)	8Ω : 1950W+1950W 4Ω : 3000W+3000W 2Ω : 4000W+4000W
ピーク出力 (偏差±1.25%)	4Ω : 4700W+4700W
ブリッジ出力 (THD1%、100V、60Hz)	8Ω : 6000W 4Ω : 8000W
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0.15dB
S/N比 (20Hz~20kHz、8Ω)	>107dB (ウエイトなし)、>110dB (Aウエイト)
入力ゲイン	32dB
THD	<0.01%
ダンピングファクター (20Hz~20kHz、8Ω)	<400
入力インピーダンス	22kΩ、バランス
入力コネクター	XLR (3ピン、オス、メス)
出力コネクター	ノトリック製4Pスピコン
インジケーター	Signal、Clip、コンパレーターON/OFF、センサーシグナル
運用モード	デュアルチャンネル/モノブリッジ/パラレルモノ
電源	AC100V、50/60Hz
寸法	483 (W) × 88.9 (H) × 453 (D) mm (突起部含まず)
重量	約13kg

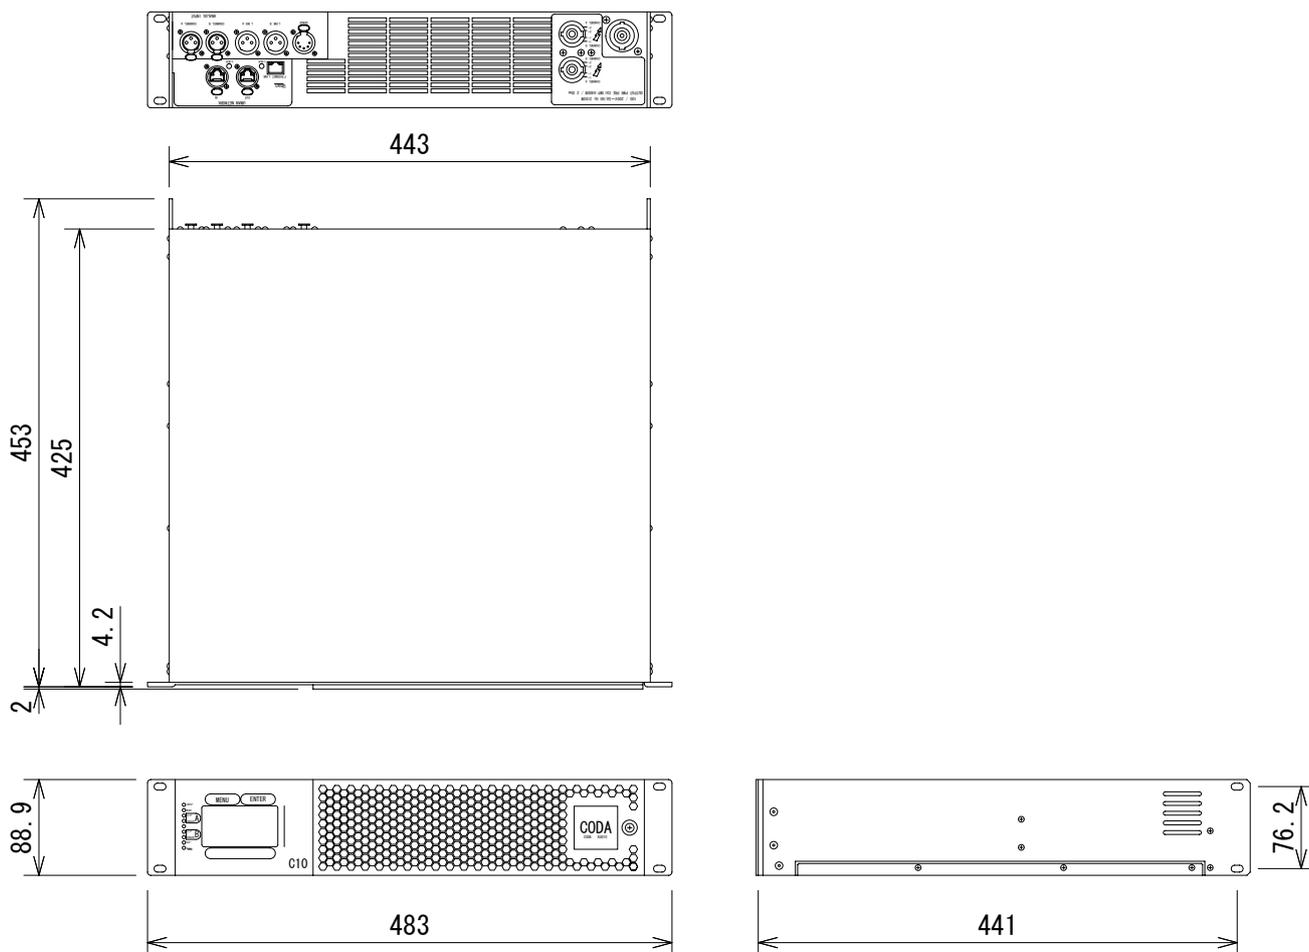

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE CODA コンパレーター内蔵パワーアンプ C10			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7	'12.03.		Ootake		