


仕様

形式	2-Wayパッシブコラムスピーカー
周波数特性	80Hz~20kHz(-3dB)
許容入力(AES/ピーク)	700W/2800W
感度	97dB
最大音圧	131dB
カバレッジ角	水平：対称120° or60° または非対称90° (60° +30° ) 水直：12° (上1°、下11°)
ドライバー構成	低域：4×5インチ、1.5インチ(38mm) ボイスコイル、170W(AES) 高域：2×4インチ平面波ドライバー、1.75インチ(44.4mm) ボイスコイル、80W(AES)
クロスオーバー	1300Hzパッシブ
公称インピーダンス	4Ω
入カコネクター	2×Neutrik NL4MP
エンクロージャー	合板
仕上げ	黒
寸法	152(W) × 758(H) × 214(D)mm(突起部含まず)
重量	約15.7kg

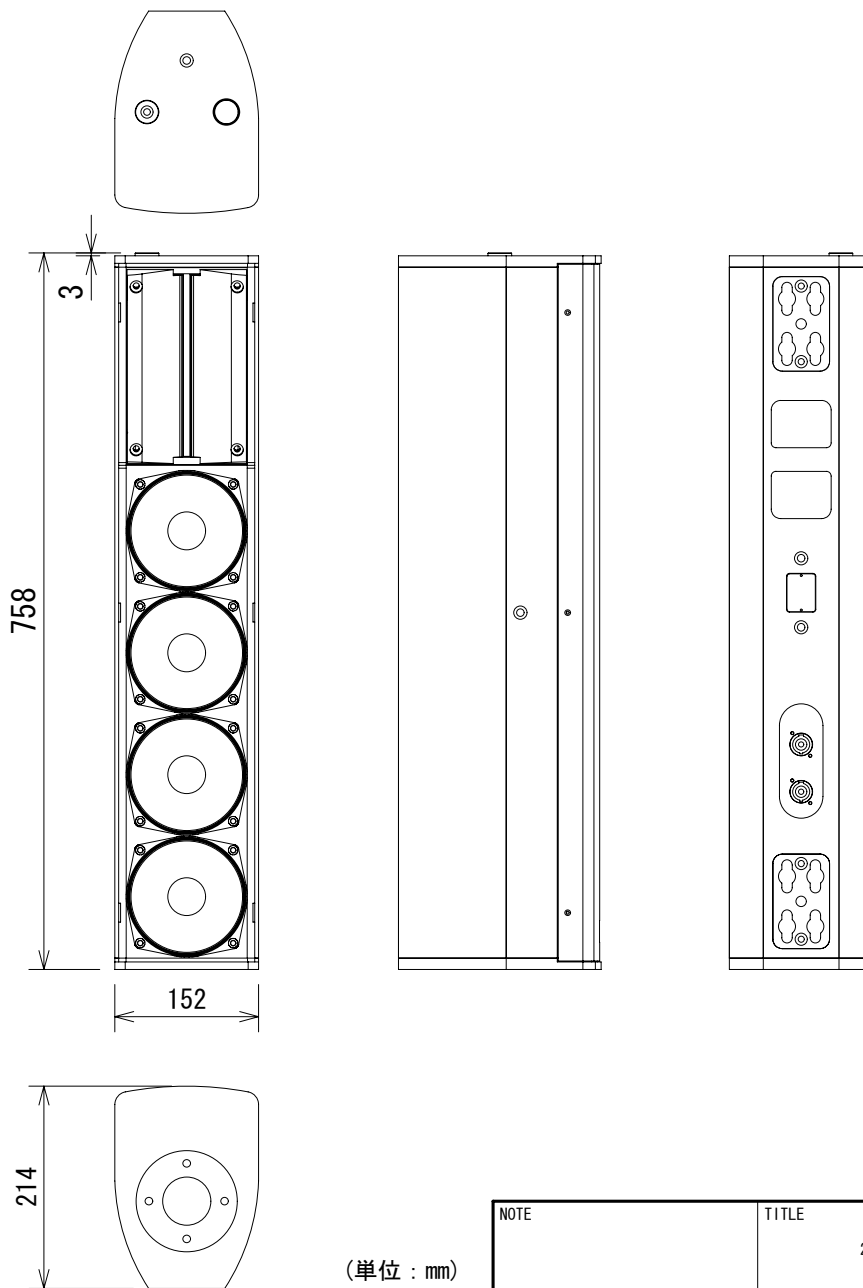

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA			
			2-Wayパッシブコラムスピーカ			
			CoRAY4			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'11.10.		T. Ootake		