

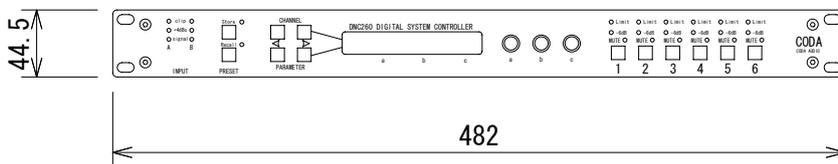
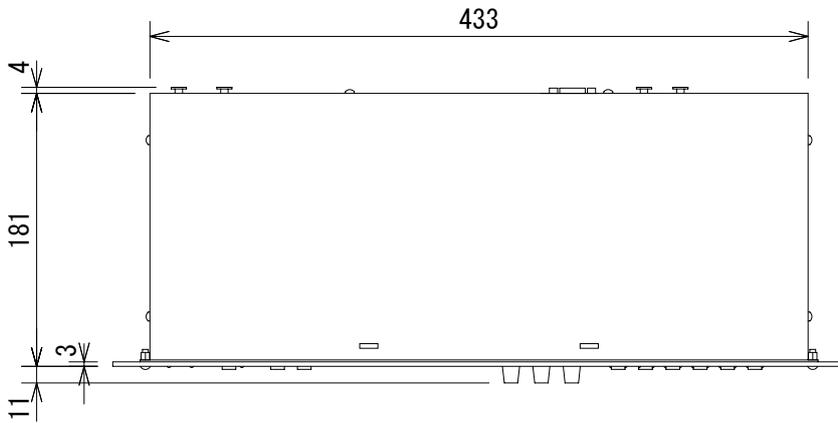


仕様

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 入力チャンネル数 | 2 |
| 入力インピーダンス | 10kΩ 電子バランス |
| 出力インピーダンス | 100Ω インピーダンスバランス |
| 最大入力レベル | +20dBu |
| 最大出力レベル | +20dBu (600Ω 負荷時) |
| サンプルレート | 96kHz |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.5dB、10Hz~40kHz +/-3dB |
| ダイナミックレンジ | 112dB (Aウェイト、22kHz) |
| THD (20Hz~20kHz) | 0.008% 平均 |
| 音声入力コネクタ | 3ピン、メス、XLR |
| 音声出力コネクタ | 3ピン、オス、XLR |
| シリアル | RS232 ポート、D-Sub9ピン、メス |
| 電源コネクタ | 3ピン IEC |
| 電源 | 100V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大25W |
| 寸法 | 482(W) × 44.5(H) × 181(D)mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約2.3Kg |



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|------------------------------------|--------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | CODA デジタルシステムコントローラー DNC260N | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '12.03. | | Ootake | | |