
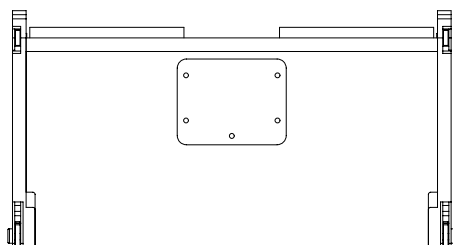

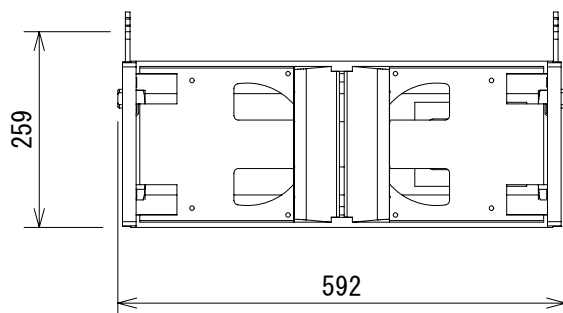


仕様

形式	2-Way ラインアレイ・モジュール
連結台数	3～20台
周波数特性	70Hz～20kHz (‐3dB)
許容入力 (AES/ピーク)	低域：500W 高域：160W
感度 (1W/1m)	低域：99dB 高域：115dB
最大音圧	低域：132dB 高域：146dB
カバレッジ角	水平：120° または60° 垂直：アレイ構成による、0° ～12° (1° 刻み)
ドライバー構成	低域：2×8インチネオジム磁石採用 2インチ (51mm) ボイスコイル、2×250W (AES) 高域：2×4インチ (101.6mm) 平面波ドライバー、ネオジム磁石採用 1.75インチ (44.4mm) ボイスコイル、2×80W (AES)
クロスオーバー	1.3kHz パッシブ/アクティブ (内部切替)
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP
公称インピーダンス	パッシブ：16Ω (+2/‐2) バイアンプ：LF：16Ω (+1/‐1) HF：16Ω (+2/‐2)
エンクロージャー	形状：台形、2×6°
仕上げ	素材：合板 黒
フライング金具	製品に含む
寸法	592 (W) × 259 (H) × 316 (D) mm (突起部含まず)
重量	約18.3kg

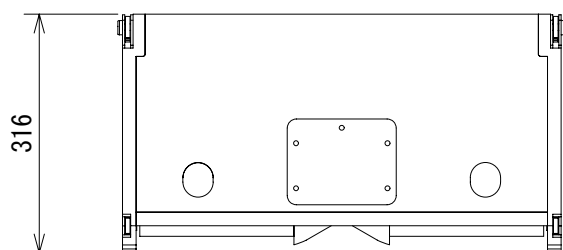

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA			
			2-Way ラインアレイ・モジュール			
			AIRLINE LA8			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'11. 05.		T. Ootake		