


仕様

形式	3-Way ラインアレイ・モジュール
連結台数	4～24台
周波数特性	50Hz～20kHz (‐3dB)
許容入力 (AES/ピーク)	低域：2000/8000W 中域：600/6000W 高域：240/2400W
感度 (1W/1m)	低域：98dB 中域：116dB 高域：118dB
最大音圧	低域：137dB 中域：153dB 高域：152dB
カバレッジ角	水平：100° 垂直：アレイ構成による、0°～8° (1°刻み)
ドライバー構成	低域：2×12インチネオジム磁石採用 4インチ (101.6mm) ボイスコイル、2×1000W (AES) 中域：4×2インチ (51mm) ネオジム磁石採用 3.5インチ (90mm) ボイスコイル、4×150W (AES) 高域：3×4インチ (101.6mm) 平面波ドライバー、ネオジム磁石採用 1.75インチ (44.4mm) ボイスコイル、3×80W (AES)
クロスオーバー	400Hz、1.6kHz アクティブ
入力コネクター	2×Neutrik NL8MPR-BAG
公称インピーダンス	低域：16Ω (+1/‐1) 中域：16Ω (+3/‐3) 高域：24Ω (+4/‐4) 低域：16Ω (+2/‐2)
エンクロージャー	形状：台形、2×4° 素材：合板
仕上げ	黒
フライング金具	製品に含む
寸法	1108 (W) × 339 (H) × 495 (D) mm (突起部含まず)
重量	約63kg

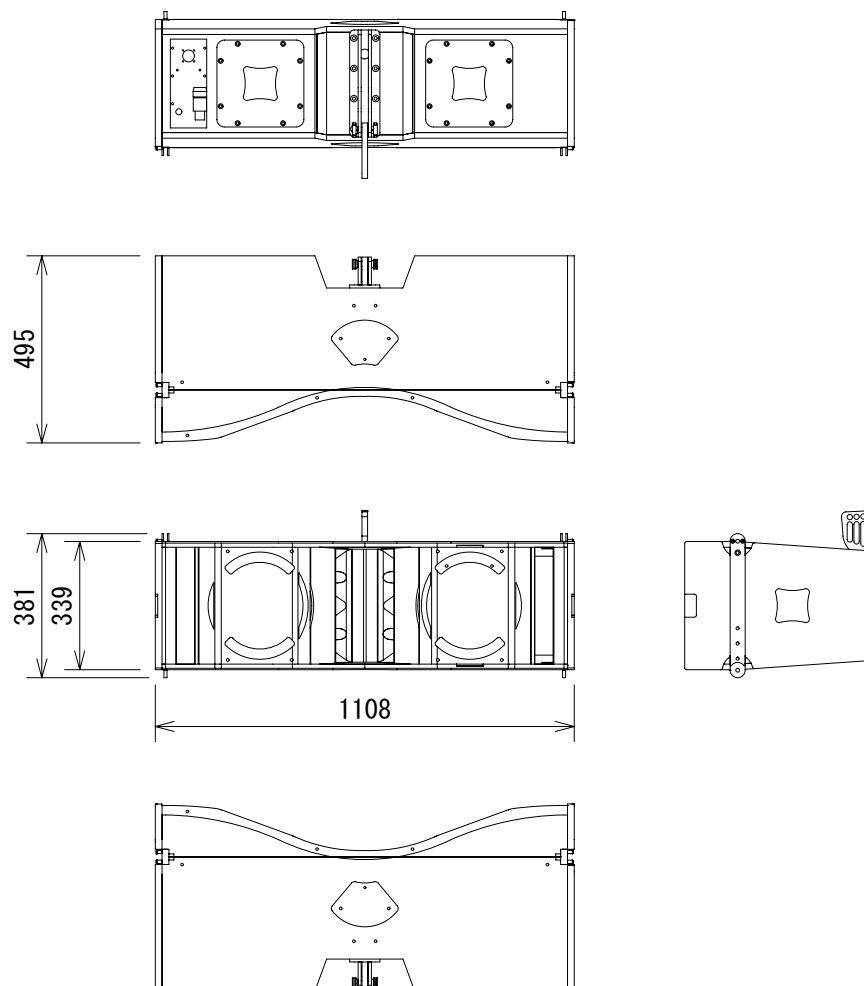

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA			
			3-Way ラインアレイ・モジュール			
			AIRLINE LA12			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'11.05.		T. Ootake		