


仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 形式        | 3G-SDI分配器   |
| 入出力フォーマット | SDI (SMPTE 259M、360Mbpsまで)<br>HD-SDI (SMPTE 292M、1.485Gbpsまで)<br>3G-SDI (SMPTE 424M/425M、3Gbpsまで) |
| 最大対応解像度   | NTSC、PAL、1080p HDフォーマット   |
| 入出力端子     | BNC メス  |
| 電源        | 5V DC   |
| 消費電力      | 10W(最大)   |
| 寸法        | 192 (W) × 30 (H) × 88 (D) mm (突起部含まず)   |
| 重量        | 約300g   |

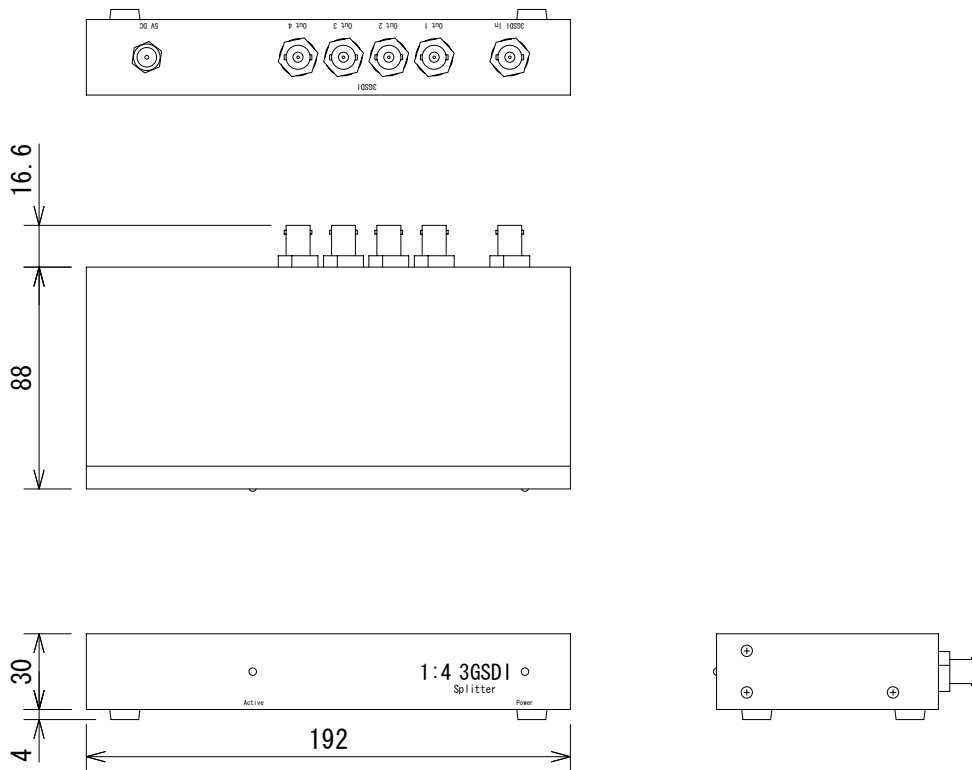

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|            |       |         |                                     |           |       |             |
|------------|-------|---------|-------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |         | TITLE                               |           |       |             |
|            |       |         | Gefen<br>3G-SDI分配器<br>EXT-3GSDI-144 |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN                              | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/3   | '10.01. |                                     | T. Ootake |       |             |