



仕様

ピクセルクロック	165MHz
入力DDC信号	1.2Vp-p
入力ビデオ信号	5Vp-p (TTL)
リンク端子	RJ-45
DVI端子	DVI-I 29pin
RS-232端子(送信機)	D-sub9ピン メス
RS-232端子(受信機)	D-sub9ピン オス
ボーレート	19200 bps
動作温度	0~40°
電源	5V
消費電力	10W、送受信機共に
寸法	191 (W) × 30 (H) × 85 (D) mm (突起部含まず)、送受信機共に
重量	約290g、送受信機共に

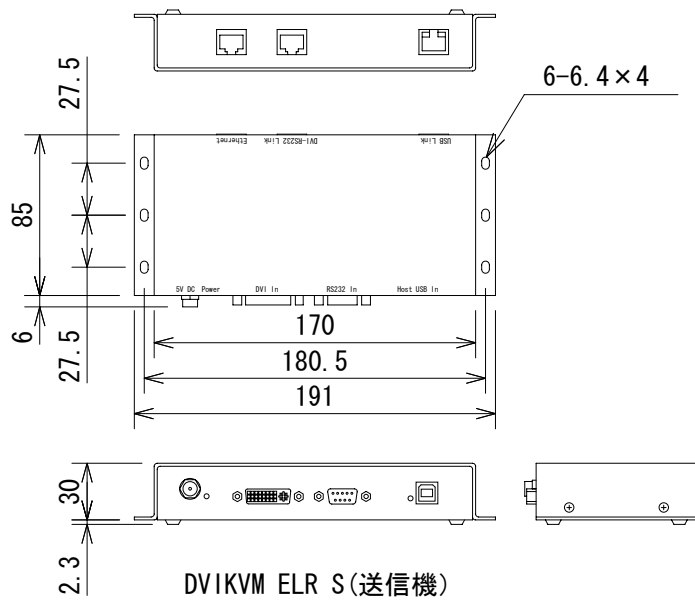

ディップスイッチ拡大図

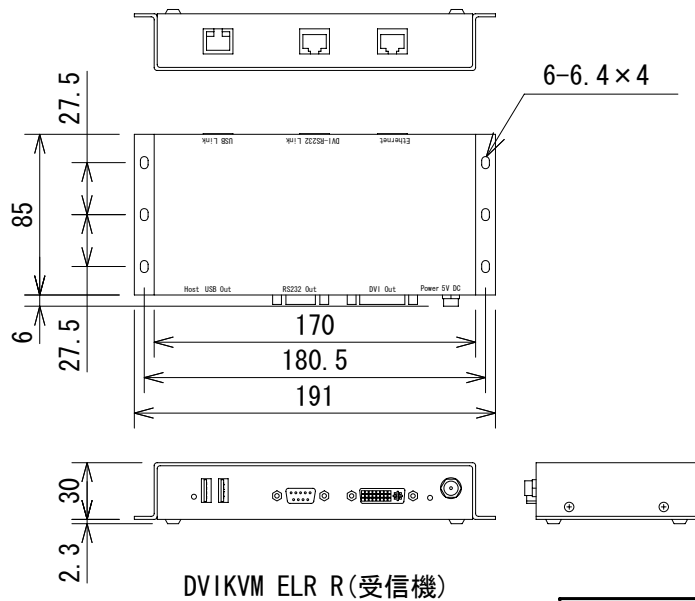

ディップスイッチ拡大図

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE Gefen DV1KVM延長機 GTB-DV1KVM-ELR-BLK				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'12.04.		Ootake		