


仕様

形式	プリポラライズド・コンデンサー型
周波数特性	20Hz~20kHz
指向特性	無指向性
感度	6mV/Pa、-44dB re、1V/Pa(±3dB@1kHz)
インピーダンス	30~40Ω (Micro Dotコネクター使用時)、100Ω (DAD6001BC使用時)
等価雑音レベル	26dB SPL
最大音圧レベル	144dB
出力コネクター	Micr oDot
電源	DC48V/5mA(ファンタム)、DC5V~50V(ワイヤレスシステムでの使用時)
ケーブル長	1.3m
質量	8.5g(含むケーブル、コネクター)
F10F00(ペーリュ)、F10B00(黒)、F10C00(茶)、F10LLB00(ライムグリーン)	

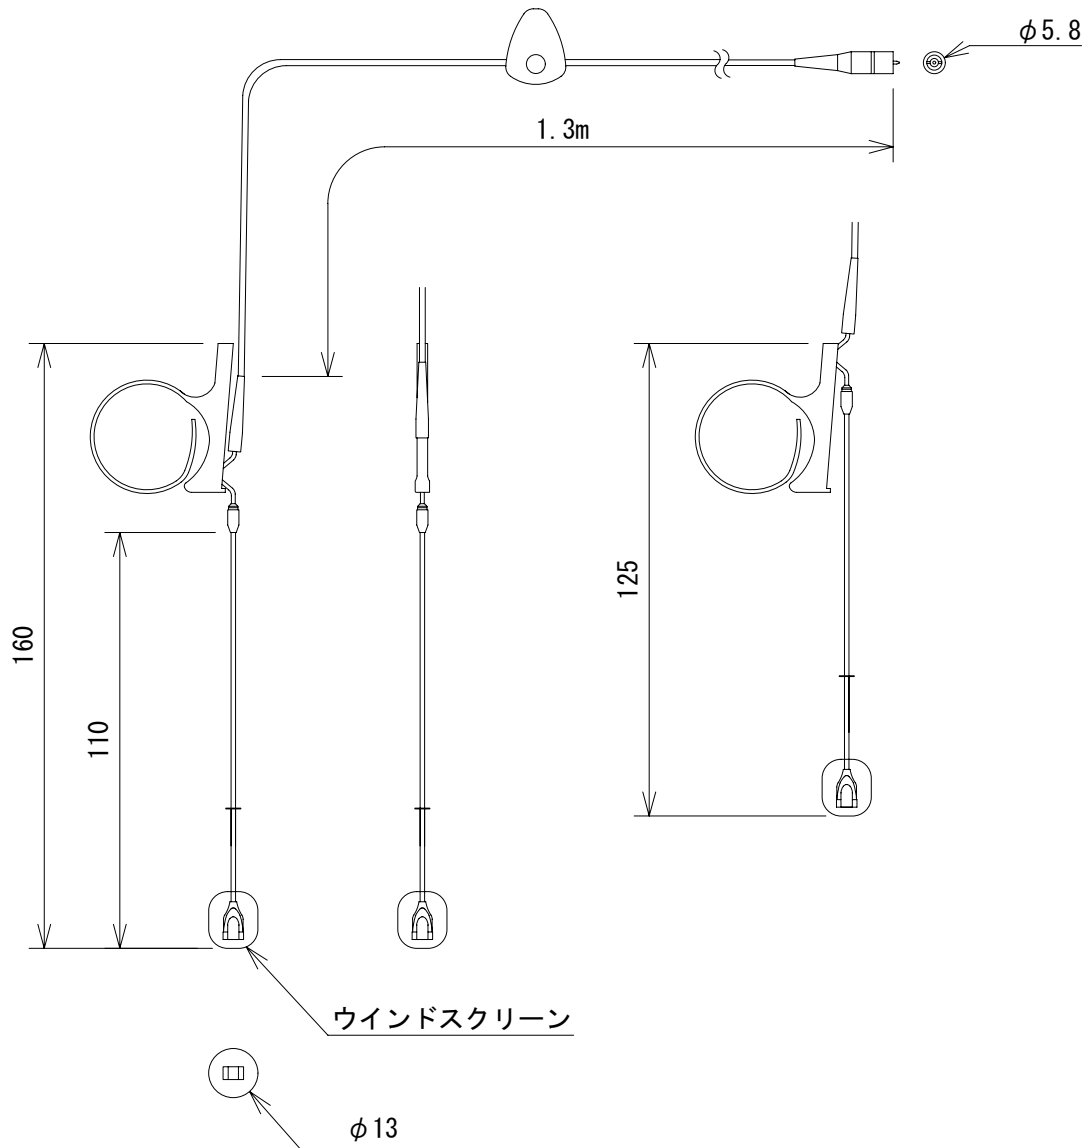

NOTE			TITLE			
			DPA d: fine シングルレイヤー・ヘッドセット・ マイクロホン 無指向性 F10F00/F10B00/F10C00/F10LLB00			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'12.10.		Ootake		