


仕様

形式	VGA延長機
入力ビデオ帯域	350MHz
実動作帯域	120MHz
入力ビデオ信号	1.2V p-p
入力DDC信号	5V p-p(TTL)
対応水平同期周波数	15~70kHz
対応垂直同期周波数	30~170Hz
VGA入力端子	HD-15オス
VGA出力端子	HD-15オス
延長用コネクター	RJ-45
電源	5V DC
消費電力	5W(最大)
寸法	35(W) × 24(H) × 93(D)mm(突起部含まず)、(センダー、レシーバー共に)
重量	約80g(センダー、レシーバー共に)

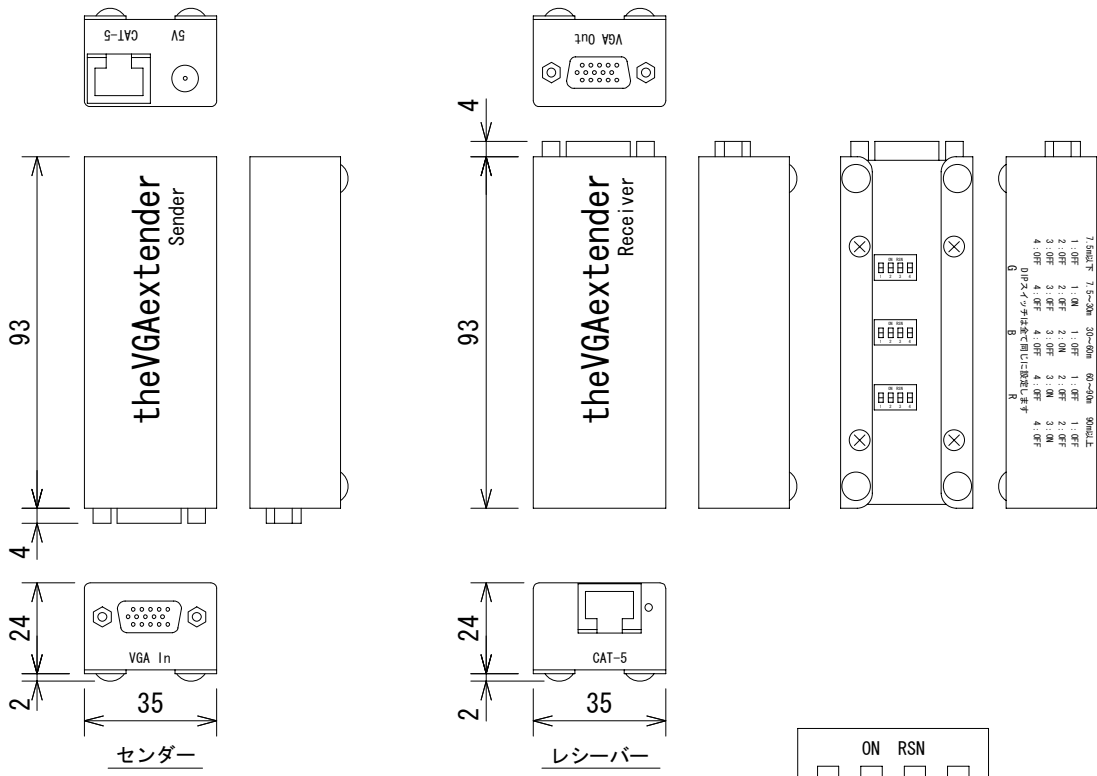

デップスイッチ拡大図

7.5m以下	7.5~30m	30~60m	60~90m	90m以上
1 : OFF	1 : ON	1 : OFF	1 : OFF	1 : OFF
2 : OFF	2 : OFF	2 : ON	2 : OFF	2 : OFF
3 : OFF	3 : OFF	3 : OFF	3 : ON	3 : ON
4 : OFF	4 : OFF	4 : OFF	4 : OFF	4 : OFF

DIPスイッチは全て同じに設定します
G B R

デップスイッチ設定表拡大図

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen			
			VGA延長機			
			EXT-VGA-141LR			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'09.09.		T.Ootake		