

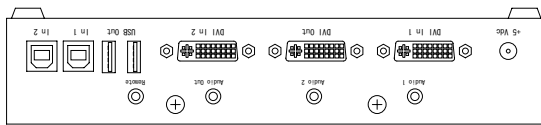
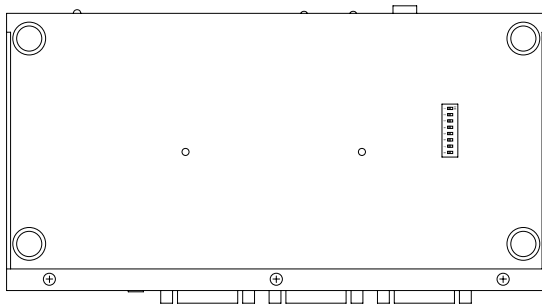


仕様

| | |
|----------------|--|
| 形式 | Dual Link DVIKVM切替機 |
| ビデオアンプ帯域 | 165MHz×2 |
| デュアルリンク最大対応解像度 | 3840×2400 |
| 入力DDC信号 | 5Vp-p (TTL) |
| 入力ビデオ信号 | 1.2Vp-p |
| USB2.0入力端子 | Bタイプ |
| USB2.0出力端子 | Aタイプ |
| DVI入出力コネクター | DVI-I (29pin) female (digital only) |
| オーディオコネクター | mini-stereo 3.5mm phono jack |
| 電源 | 5V DC |
| 消費電力 | 10W (最大) |
| 寸法 | 214 (W) × 42 (H) × 110 (D) mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約470g |
| ラック設置 | 1Uハーフラック |

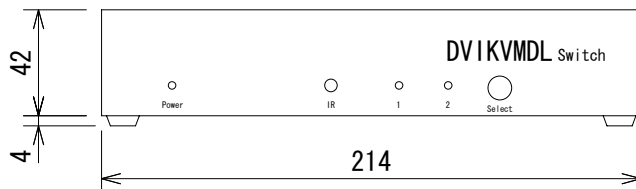

ディップスイッチ拡大図

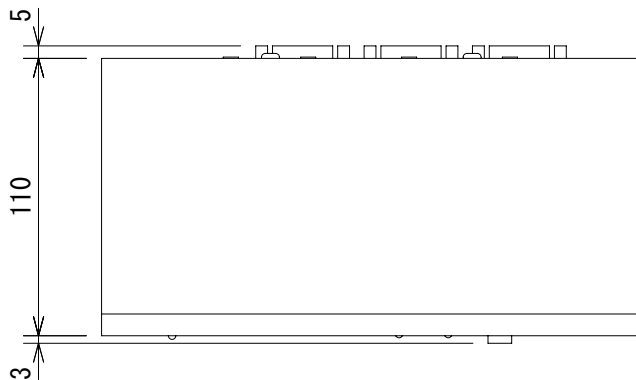

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|---|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | Gefen Dual Link DVIKVM 切替機 EXT-DVIKVM-241DL | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/3 | '10. 10. | | T. Ootake | | |