
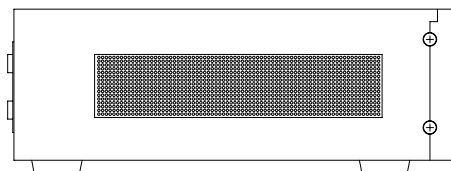
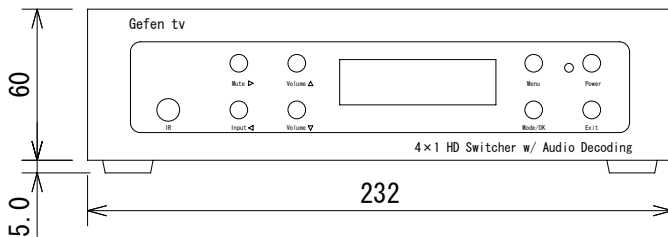
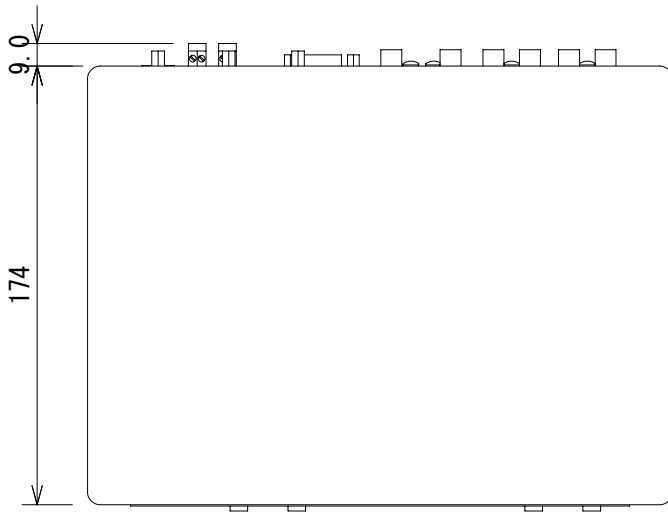


仕様

ビデオアンプ帯域	225MHz
最大解像度	1080p、1920×1200
HDMI入力端子	Type A(19ピン、メス)×4
HDMI出力端子	Type A(19ピン、メス)×1
音声入力端子	S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプテカル)×1
L/Rアナログ音声入力	RCA(メス)×2
音声出力端子	アナログ音声(RCA、メス)×8 *FL、FR、C、SUB、SL、SR、Bi-Amp FL、Bi-Amp FR
RS-232ポート	D-SUB9ピン(メス)
IR拡張端子	3.5mmステレオミニ
クロストーク	-90dB以下
最大入力レベル	2.2V rms
S/N比	90以下(20Hz~20kHz、Aウエイト)
周波数特性	20Hz~20kHz(±0.5dB)
THD+N	0.001%以下(1kHz、2Vrms)
トリガー入力	DC12Vセンサー(フェニックスタイプ、ターミナルブロック)
トリガー出力	DC12Vトリガー(フェニックスタイプ、ターミナルブロック)
電源電圧	DC24V、最大15W
寸法	232(W)×60(H)×174(D)mm
重量	1.5kg

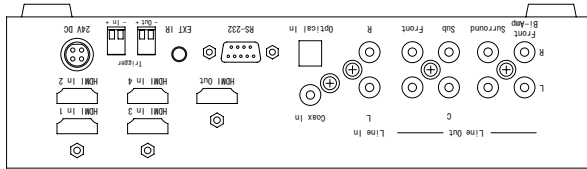

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一製品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen			
			4×1 HD Switcher w/ Audio Decoding			
			GTV-AUDECC-N			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'12.11.		Ootake		