

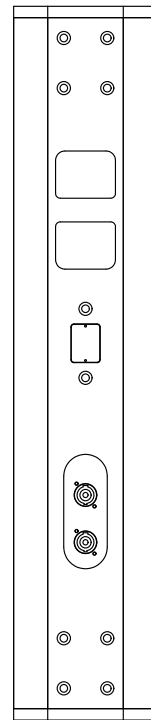
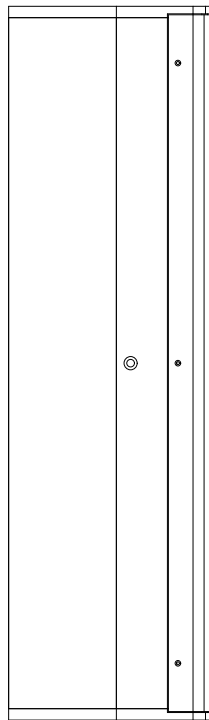
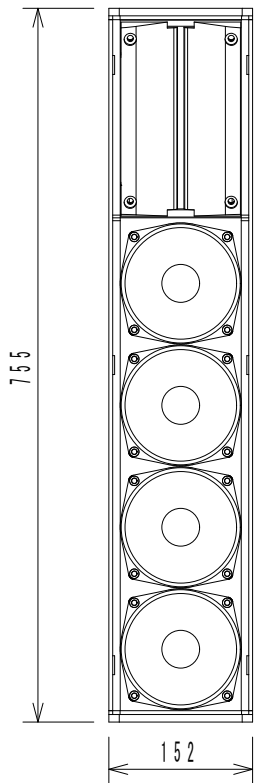


仕様

形式	2-Way パッシブコラムスピーカー
周波数特性	80Hz~20kHz (-3dB)
許容入力(AES / ピーク)	700W/2800W
感度	97dB
最大音圧	131dB
カバレッジ角	水平: 対称120° or 60° または非対称90° (60°+30°) 水直: 12° (上1°, 下11°)
ドライバー構成	低域: 4 × 5 インチ、1.5 インチ (38mm) ボイスコイル, 170W (AES) 高域: 2 × 4 インチ平面波ドライバー、1.75 インチ (44.4mm) ボイスコイル, 80W (AES)
クロスオーバー	1300Hz パッシブ
公称インピーダンス	4Ω
入カコネクター	2xNeutrik NL4MP
エンクロージャー	合板
仕上げ	黒 (White は白)
寸法	152 (W) × 755 (H) × 214 (D) mm (突起部含まず)
重量	約15.7kg



(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			GODA			
			2-Way パッシブコラムスピーカ			
			CoRAY4i (White)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'11.10.		T.ootake		