
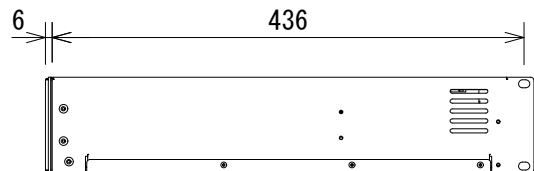
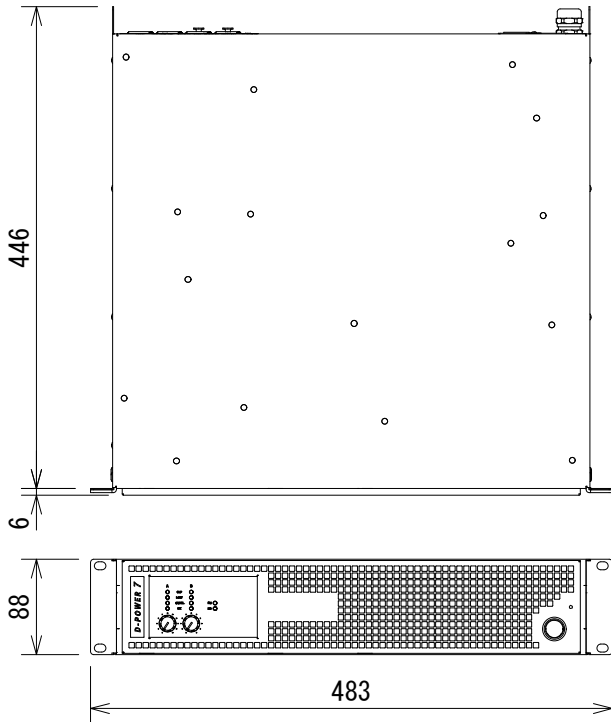


仕様

ステレオ出力 (1kHz、THD<1%)	2Ω	2650W + 2650W
	4Ω	2100W + 2100W
	8Ω	1300W + 1300W
	16Ω	750W + 750W
モノブリッジ出力 (1kHz、THD<1%)	4Ω	5300W
	8Ω	4200W
	16Ω	2600W
周波数特性 (8Ω)	20Hz ~ 20kHz、±0.2dB	
S/N比 (20Hz~10kHz、Aウェイト)	>110dB	
THD (20Hz~10kHz、8Ω)	<0.01%	
ダンピングファクター	>400	
入力インピーダンス	40kΩ (バランス)	
ゲイン設定	26dB、32dB、1.4Vから選択	
インジケータ	On、Signal、I-Out、Clip、PM、MB	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力 (電気用品安全法による)	1800W	
寸法 (W×H×D)	483×88×446mm (マウント面から)	
質量	12.4kg	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE CAMCO D-Power 7			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7	'12.06.		N. Sasaki		