


仕様


| | HOPS8i-L | HOPS8i-R |
|------------------|---|----------|
| 形式 | 2-Way フルレンジ・スピーカースystem | |
| | L 仕様 | R 仕様 |
| 周波数特性 | 60Hz ~ 20kHz (-6dB) | |
| 許容入力 (AES / ピーク) | 450W / 1800W | |
| 感度 | 98dB | |
| 最大音圧 | 131dB | |
| カバレッジ角 | 100° 円錐 | |
| ドライバー構成 | 低域: 1 × 8 インチユニット、2 インチボイスコイル 低域域: 8 インチ、1.75 インチコアキシャルドライバー2 インチ、1.75 インチボイスコイル | |
| クロスオーバー | 1.5kHz (パッシブ) | |
| 入力コネクター | 2xNeutrik NL4MP | |
| 公称インピーダンス | 8Ω | |
| エンクロージャー | 合板 | |
| 仕上げ | ポリウレタ樹脂塗装 黒色 | |
| 寸法 | 230(W) × 540(H) × 278(D) mm | |
| 重量 | 約12kg | |
| その他 | HOPS8i-L (L 仕様) の形状はR の対称形状となります。 参考図 (天面) 参照願います。 | |

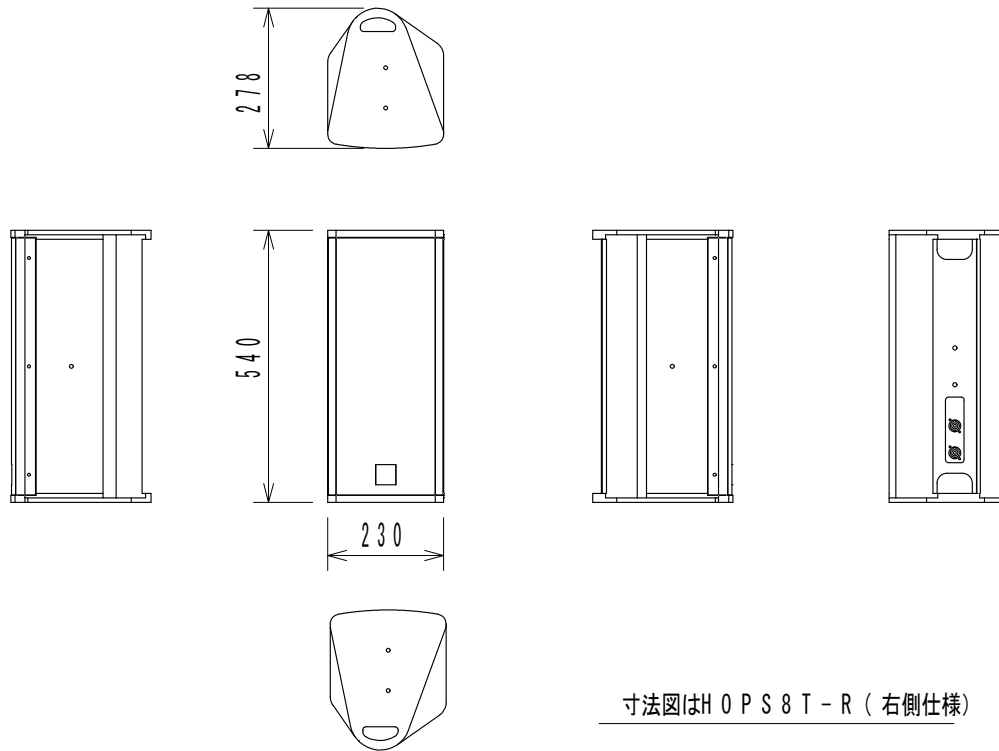

寸法図はHOPS8T-R (右側仕様)

(単位: mm)

参考 (天面): HOPS8i-L



仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE CODA AUDIO HOPS8i-L/R | | | |
| PAPER SIZE A4 | SCALE 1/15 | DATE 2017.01 | DESIGN | DRAWN Kojima Shohei | CHECK | DRAWING NO. |