


仕様

形式	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-41dBV/Pa
等価雑音レベル	34dB (Aウェイト)
最大音圧レベル	107dB SPL
コネクター	Switchcraft TA4F
電源	DC+1~5V (最大0.5mA)
重量	約20g (コネクター含まず)
ケーブル長	1.2m
付属品	保管用ポーチ、ウインドスクリーン×3、カラークリップ

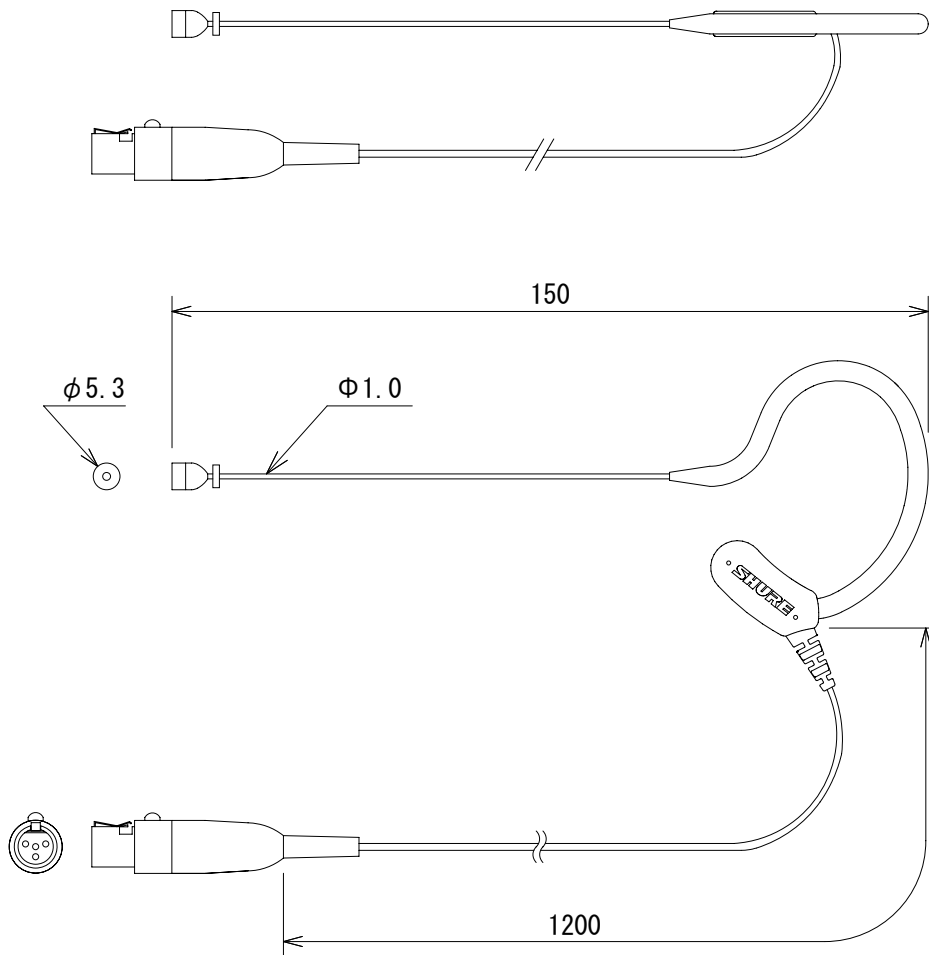

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			ヘッドウォーン・マイクロホン			
			MX153T/O-TQG			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1.5	'12.05.		Ootake		