
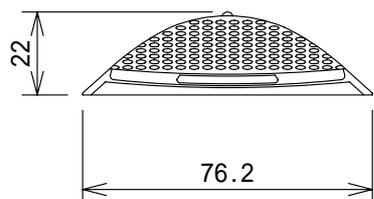


### 仕様

形式	エレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	50 ~ 17,000Hz
指向特性	MX392/C: 単一指向性 MX392/O: 無指向性 MX392/S: スーパー・カーディオイド
感度 (at 1kHz, ref. 1V/Pascal *) * 1 Pascal=94dB SPL	MX392/C: -27.5dBV/Pa(4.22mV) MX392/O: -22.0dBV/Pa(7.94mV) MX392/S: -26.5dBV/Pa(4.73mV)
出力インピーダンス	150 (180 実効)
外装色	黒
出力	先バラ
電源	ファンタム DC11 ~ 52V, 2mA
寸法	76.2(W) × 108.2(D) × 22(H)mm (突起部含まず)
重量	約226g
付属品	ペイント・マスク 1部, 取扱説明書 1部

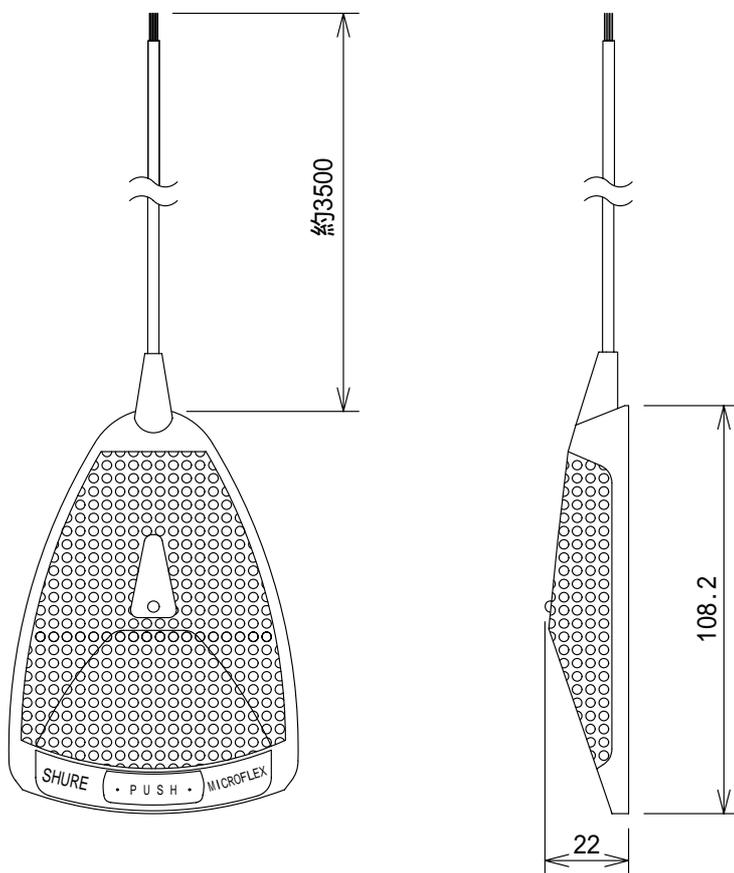

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			バウンダリー・マイクロフォン			
			MX392/C & MX392/O & MX392/S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'01.11.		N.Sasaki		