


仕様

	HOPS5-L	HOPS5-R
形式	2-Way フルレンジ・スピーカーシステム	
	L仕様	R仕様
周波数特性	80Hz~20kHz	
許容入力(AES/ピーク)	300W/1200W	
感度	94dB	
最大音圧	124dB	
カバレッジ角	100°円錐	
ドライバー構成	低域: 1×5インチユニット、1.5インチボイスコイル 低高域: 5インチ、1.75インチコアキシャルドライバー 1.5インチ、1.75インチボイスコイル	
クロスオーバー	1.5kHz	
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP	
公称インピーダンス	8Ω	
エンクロージャー	合板	
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 黒色	
寸法	146(W)×349(H)×200(D)mm	
重量	約6.4kg	
その他	HOPS5-L(L仕様)の形状はRの対称形状となります。参考図(天面)参照願います。	

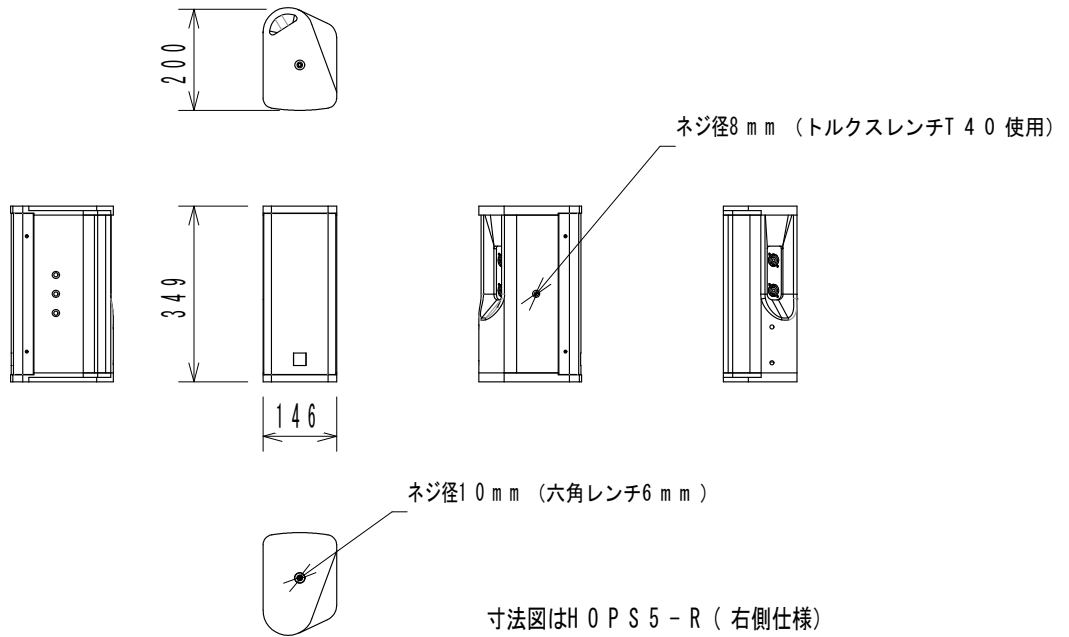

(単位: mm)

参考(天面): HOPS5-L



仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA AUDIO HOPS5-L/R			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	2017.02		Kojima Shohei		