
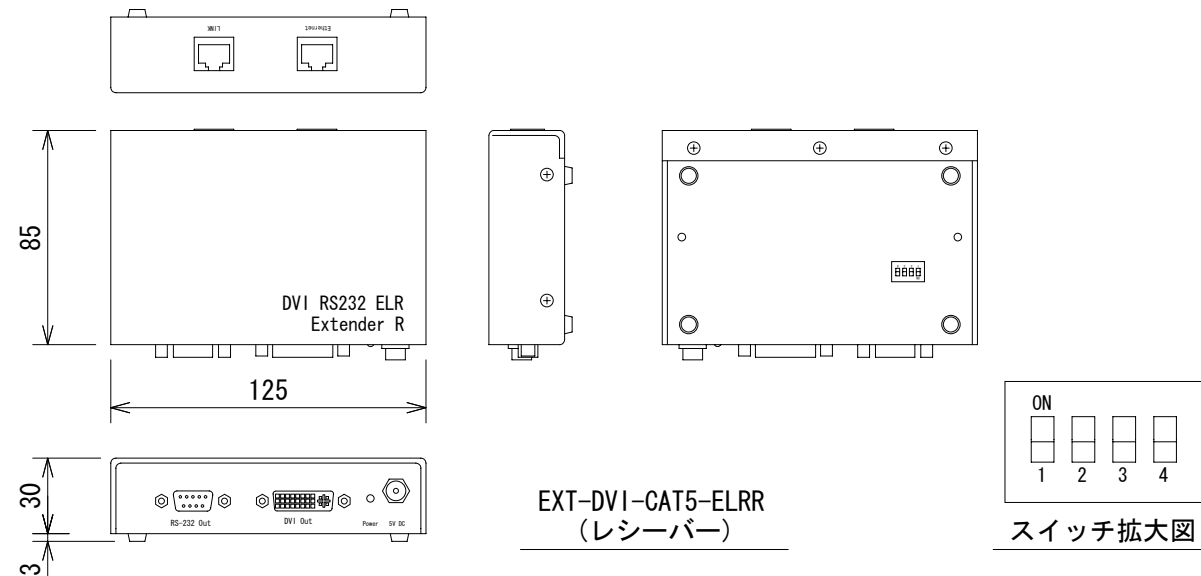


仕様

ピクセルクロック	165MHz
入力DDC信号	5Vp-p (TTL)
入力ビデオ信号	1.2Vp-p
ビデオ最大対応解像度	1080p、1920×1200
DVI入出力端子	DVI-I (29pin) female (Digital Only)
インサート転送レート(最大)	100Mpps
パケット転送方式	Full Duplex
RS-232端子(送信機)	DP9 serialメス
RS-232端子(受信機)	DP9 serialオス
ポーレート	19200bps
動作温度	0~40°C
電源	5V DC
消費電力	10W(最大)
寸法	125 (W) × 30 (H) × 85 (D) mm (突起部含まず)、(センダー、レシーバー共)
重量	約220g、(センダー、レシーバー共)

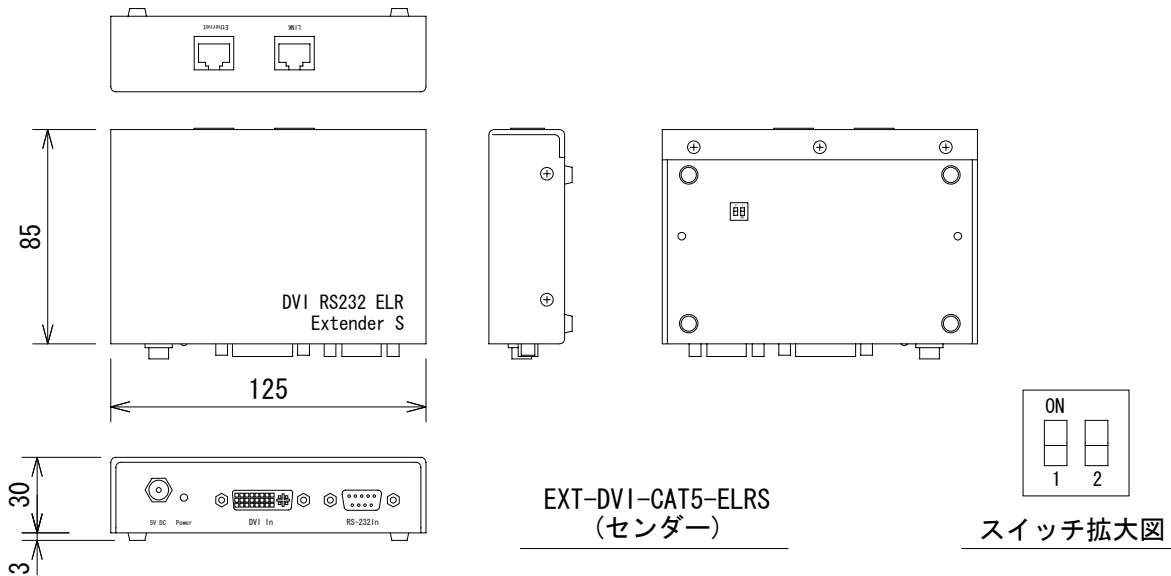

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen			
			DVI-RS232延長機			
			EXT-DVI-CAT5-ELR			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'11.09.		T. Ootake		