



仕様

| | |
|------------|--|
| 形式 | AUDIO延長機 |
| サンプルレート | 5kHz(最小)～48kHz(最大) |
| 周波数特性 | 20Hz～20kHz |
| オーディオ入出力端子 | mini-phone stereo 3.5mm |
| リンクコネクター | RJ45シールド付き |
| 電源 | 5V DC |
| 消費電力 | 5W(最大) |
| 寸法 | 35(W)×24(H)×94(D)mm(突起部含まず)、(センダー、レシーバー共に) |
| 重量 | 約80g(センダー、レシーバー共に) |

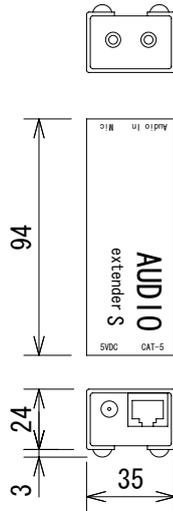

EXT-AUD-1000 S(センダー)

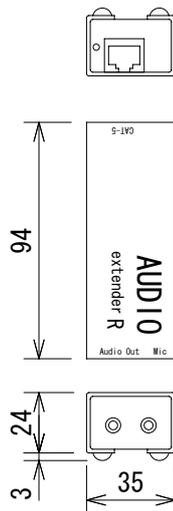

EXT-AUD-1000 R(レシーバー)

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | Gefen AUDIO延長機 EXT-AUD-1000 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/3 | '10. 10. | | T. Ootake | | |